

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47



Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Технические характеристики на резиновые колеса с протектором из эластичной голубой резины серии BN, BN R, BN L, BN B, BN LG, BN BG компании **Wicke**

Wicke-ELASTIC®

Seria BN
180–500 kg



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К



Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Koła gumowe serii BN z bieżnikiem z wysokiej jakości niebieskiej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na poliamidowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożyska igiełkowe lub kulkowe.

Wheels of the series BN are made of a one-piece Polyamide wheel center with a directly vulcanized high quality blue **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre with 63 Shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or with ball bearing.

Резиновые колеса серии BN с протектором из высококачественной эластичной голубой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на полиамидной ступице. Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками или шарикоподшипниками.

Seria BN		
Opór ruszania	▼	
Starting resistance		
Сопротивление при трогании с места	▲	
Opór toczenia	▼	
Rolling resistance		
Сопротивление качению	▲	
Hałas jazdy	▼	
Driving noise		
Шум во время езды	▲	
Ścieralność	▼	
Abrasion		
Истираемость	▲	

*
K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник
R = Łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

FAK = Osłonka przeciwwłóknowa (mała) / hubcap / защитный кожух (маленький)

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*							
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
166393	BN 100/36-80/1R	R	100	36	80	12	40	40	180
171803	BN 100/36-80/2K-FAK	K	100	36	80	8,3	38	41,8	180
166395	BN 125/38-100/2R	R	125	38	100	15	50	50	250
171811	BN 125/38-100/2K-FAK	K	125	38	100	10,3	48	51,8	250
166398	BN 160/48-135/4R	R	160	48	135	20	60	60	400
219709	BN 160/48-135/5K-FAK	K	160	48	135	12,3	58	62	400
166400	BN 200/48-175/4R	R	200	48	175	20	60	60	400
219710	BN 200/48-160/5K-FAK	K	200	48	160	12,3	58	62	400
236185	BN 250/50-200/5K-FAK	K	250	50	200	12,3	58	62	500

Wicke-ELASTIC®

Seria BN R
180–300 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К



Łożysko igielkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R o nośności do 400 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła gumowe serii BN z bieżnikiem z wysokiej jakości niebieskiej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na poliamidowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożyska igielkowe lub kulkowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

Wheels of the series BN are made of a one-piece Polyamide wheel center with a directly vulcanized high quality blue **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre with 63 Shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or with ball bearing.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R грузоподъемностью до 400 кг предназначены для ручных тележек.

Резиновые колеса серии BN с протектором из высококачественной эластичной голубой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на полиамидной ступице. Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками или шарикоподшипниками.


Zestaw skrętny
Swivel castors
Поворотная
колесная опора

		Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
172952N	172953N	BN R 02/100/36R	R	100	36	124	38	76	12	180
219711	219712	BN R 02/100/36K-FAK	K	100	36	124	38	76	12	180
172954N	172955N	BN RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	200
219713	219714	BN RR 03/125/38K-FAK	K	125	38	154	38	76	12	200
179291N	179292N	BN R 1/160/48R	R	160	48	190	52	100	16,7	300
219715	219716	BN R 1/160/48K-FAK	K	160	48	190	52	100	16,7	300
179295N	179296N	BN R 4/200/48R	R	200	48	235	54	100	16,7	300
219717	219718	BN R 4/200/48K-FAK	K	200	48	235	54	100	16,7	300

*
K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник
R = Łożysko igielkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

FAK = Osłonka przeciwwłóknowa (mała) / hubcap / защитный кожух (маленький)


Опcje: / Option: / Опции:

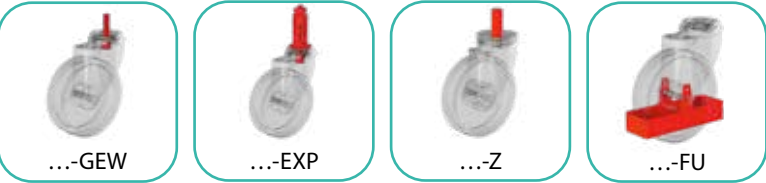

...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Wicke-ELASTIC®

Seria BN L / B
180–400 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник K



Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płyta mocująca jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła gumowe serii BN z bieżnikiem z wysokiej jakości niebieskiej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na poliamidowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożyska igiełkowe lub kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

Wheels of the series BN are made of a one-piece Polyamide wheel center with a directly vulcanized high quality blue **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre with 63 Shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or with ball bearing.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой прекления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Резиновые колеса серии BN с протектором из высококачественной эластичной голубой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на полиамидной ступице. Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками или шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора												
	FSTR	FSTF		Symbol	Description	Символ	*								
								mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
170209N	175507	170208N	-	BN L 02/100/36R	R			100	36	125	38	105x80	80/76x60	9	180
-	-	-	173102	BN B 02/100/36R	R			100	36	125	-	102x87	80/76x60	9	180
219721	219719	219720	-	BN L 02/100/36K-FAK	K			100	36	125	38	105x80	80/76x60	9	180
-	-	-	219722	BN B 02/100/36K-FAK	K			100	36	125	-	102x87	80/76x60	9	180
166893N	175508	166894N	-	BN LL 03/125/38R	R			125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	166895	BN BB 03/125/38R	R			125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	200
176337N	219723	191489N	-	BN LL 03/125/38K-FAK	K			125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	176338	BN BB 03/125/38K-FAK	K			125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	200
219942	219943	219944	-	BN L 1/160/48R-V	R			160	48	190	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	166898	BN B 1/160/48R	R			160	48	190	-	135x114	105x75/80	11	400
219724	219725	219726	-	BN L 1/160/48K-V-FAK	K			160	48	190	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	219727	BN B 1/160/48K-FAK	K			160	48	190	-	135x114	105x75/80	11	400
219945	219946	219947	-	BN L 4/200/48R-V	R			200	48	235	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	166879	BN B 4/200/48R	R			200	48	235	-	135x114	105x75/80	11	400
219728	219729	219730	-	BN L 4/200/48K-V-FAK	K			200	48	235	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	219731	BN B 4/200/48K-FAK	K			200	48	235	-	135x114	105x75/80	11	400

*
K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник
R = Łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

FAK = Osłonka przeciwwłóknowa (mała) / hubcap /
защитный кожух (маленький)


Opcje: / Option: / Опции:




...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm /
блокировка направления движения для площадки 135x110 мм < 4 km/h / 1 x 360°
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Wicke-ELASTIC®

Seria BN LG / BG
180–500 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник K

Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna widelca z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i uszczelnieniem. Panwie łożysk są utwardzone i nasmarowane. Płytką jest połączona z ramionami widelca sworzniem skręcanym i zabezpieczonym, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii LG są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie oraz ciągniętych mechanicznie (wyłącznie w połączeniu z kołem na odpowiedniej piaście i łożyskach kulkowych).

Koła gumowe serii BN z bieżnikiem z wysokiej jakości niebieskiej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na poliamidowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożyska igiełkowe lub kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series BN are made of a one-piece Polyamide wheel center with a directly vulcanized high quality blue **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre with 63 Shore A hardness. The wheels are available with roller bearing or with ball bearing.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой прекления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка вилки с двойным шарикоподшипником и уплотнением. Подшипниковые вкладыши отверждены и смазаны. Пластина соединена с плечами вилки прикручиваемым защитным болтом, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии LG предназначены для ручных и механических тележек (только в сочетании с колесом на соответствующих ступице и шарикоподшипниках).

Резиновые колеса серии BN с протектором из высококачественной эластичной голубой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на полиамидной ступице. Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками или шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник FAK = Osłonka przeciwwłóknowa (mała) / hubcap / защитный кожух (маленький)										
			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора										
				Symbol Description Символ	*								
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
219732	-	219733	-	BN LG 02/100/36K-FAK	K	100	36	140	45	100x85	80/75x60/55	9	180
-	-	-	219734	BN BG 02/100/36K-FAK	K	100	36	140	-	100x85	80/76x60	9	180
219735	-	219736	-	BN LLG 03/125/38K-FAK	K	125	38	165	45	100x85	80/75x60/55	9	250
-	-	-	219737	BN BBG 03/125/38K-FAK	K	125	38	165	-	100x85	80/76x60	9	250
219738	219739	219740	-	BN LG 3/160/48K-FAK	K	160	48	205	65	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	219741	BN BG 3/160/48K-FAK	K	160	48	205	-	135x114	105x75/80	11	400
236870	236871	236872	-	BN LG 4/200/48K-FAK	K	200	48	245	70	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	219745	BN BG 4/200/48K-FAK	K	200	48	245	-	135x114	105x75/80	11	400
219746	219747	-	-	BN LLG 6/250/50K-FAK	K	250	50	297	67	135x110	105x75/80	11	500
-	-	-	219748	BN BBG 6/250/50K-FAK	K	250	50	297	-	135x114	105x75/80	11	500

Opcje: / Option: / Опции:



...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения < 4 km/h / 1 x 360°
...-RFST 6 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 мм < 12 km/h / 1 x 360°
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru