

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Технические характеристики на резиновые электропроводящие колеса серии EP, EP L, EP B, EP R компании **Wicke**

Thermogrey® Industrial

Seria EP ⚠
135–250 kg



Koła gumowe elektrycznie przewodzące serii EP z bieżnikiem wykonanym z ciemnoszarej gumy termoplastycznej (TPE) o twardości ok. 70 Shore A bezpośrednio uformowanym na jasnoszarej polipropylenowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożysko kulkowe.

Rezystancja kół (R) jest zdefiniowana w normach EN 12527 - EN 12533:
• Koła / zestawy kołowe przewodzące elektrycznie: $R \leq 10^4$

Więcej informacji o przewodności elektrycznej kół na stronie 43/44

EP series wheels are electrically conductive with a dark grey running surface in thermoplastic elastomer (TPE) in appr. 70 Shore A, which is directly injected onto a light grey Polypropylene rim. The wheels are available with ball bearing.

The electrical resistance R of such wheels and castors is defined as follows in the EN 12527 - EN 12533 series:
• For conductive wheels / castors: $R \leq 10^4$


Further information on pages 43/44

Резиновые электропроводящие колеса серии EP с протектором, изготовленным из темно-серой термопластичной резины (ТРЕ) твердостью ок. 70 Шор А, непосредственно формуемым на светло-серой полипропиленовой ступице. Колеса этой серии оснащены шарикоподшипниками.

Активное сопротивление колес (R) определено в стандартах EN 1 - EN 12533:
• Колеса / колесные опоры, проводящие электрический ток: $R \leq 10^4$

Дополнительная информация о электропроводности колес на странице 43/44

Seria EP

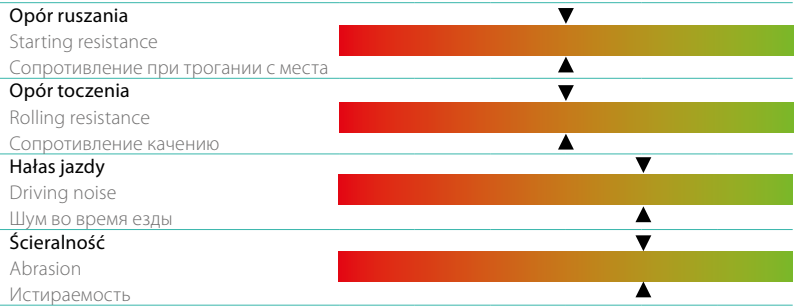

*
K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник
FAK = Osłonka przeciwwłóknowa (mała) / hubcap / защитный кожух (маленький)

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
228610	EP 125/32/2K-FAK ELF	K	125	32	10,3	33	52	135
227881	EP 160/40/4K-FAK ELF	K	160	40	12,3	43	62	200
227872	EP 200/40/4K-FAK ELF	K	200	40	12,3	43	62	250

Thermogrey® Industrial

Seria EP R ⚡
135–250 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R o nośności do 400 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła gumowe elektrycznie przewodzące serii EP z bieżnikiem wykonanym z ciemnoszarej gumy termoplastycznej (TPE) o twardości ok. 70 Shore A bezpośrednio uformowanym na jasnoszarej polipropylenowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożysko kulkowe.

Więcej informacji o przewodności elektrycznej kół na stronie 43/44

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

EP series wheels are electrically conductive with a dark grey running surface in thermoplastic elastomer (TPE) in appr. 70 Shore A, which is directly injected onto a light grey Polypropylene rim. The wheels are available with ball bearing.

Further information on pages 43/44

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R грузоподъемностью до 400 кг предназначены для ручных тележек.

Резиновые электропроводящие колеса серии EP с протектором, изготовленным из темно-серой термопластичной резины (TPE) твердостью ок. 70 Шор А, непосредственно формуемым на светло-серой полипропиленовой ступице. Колеса этой серии оснащены шарикоподшипниками.

Дополнительная информация о электропроводности колес на странице 43/44

Zestaw skrętny
Swivel castors
Поворотная
колесная опора

		Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
228655	228656	EP RR 03/125/32K-FAK ELF	K	125	32	154	38	76	12	135
228657	228658	EP R 1/160/40K-FAK ELF	K	160	40	190	52	100	16,7	200
228659	228660	EP R 4/200/40K-FAK ELF	K	200	40	235	54	100	16,7	250

*
K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник

FAK = Osłonka przeciwwłóknowa (mała) / hubcap / защитный кожух (маленький)

Opcje: / Option: / Опции:



...-GEW



...-EXP



...-Z



...-FU

...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Thermogrey® Industrial

Seria EP L / B ⚠
135–250 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płytkę mocującą jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła gumowe elektrycznie przewodzące serii EP z bieżnikiem wykonanym z ciemnoszarej gumy termoplastycznej (TPE) o twardości ok. 70 Shore A bezpośrednio uformowanym na jasnoszarej polipropylenowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożysko kulkowe.

Więcej informacji na stronie 43/44

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

EP series wheels are electrically conductive with a dark grey running surface in thermoplastic elastomer (TPE) in appr. 70 Shore A, which is directly injected onto a light grey Polypropylene rim. The wheels are available with plain bearing or with ball bearing.

Further information on pages 43/44

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Резиновые электропроводящие колеса серии EP с протектором, изготовленным из темно-серой термопластичной резины (TPE) твердостью ок. 70 Шор А, непосредственно формуемым на светло-серой полипропиленовой ступице. Колеса этой серии оснащены шарикоподшипниками.

Дополнительная информация на странице 43/44

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник FAK = Osłonka przeciwwłóknowa (mała) / hubcap / защитный кожух (маленький)											
			Symbol Description Символ	*											
	FSTF				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
228643	228644	-	EP LL 03/125/32K-FAK ELF	K	125	32	155	38	105x80	80/76x60	9	135			
-	-	228649	EP BB 03/125/32K-FAK ELF	K	125	32	155	-	102x87	80/76x60	9	135			
228645	228646	-	EP L 1/160/40K-FAK ELF	K	160	40	190	52	135x110	105x75/80	11	200			
-	-	228651	EP B 1/160/40K-FAK ELF	K	160	40	190	-	135x114	105x75/80	11	200			
228647	228648	-	EP L 4/200/40K-FAK ELF	K	200	40	235	54	135x110	105x75/80	11	250			
-	-	228653	EP B 4/200/40K-FAK ELF	K	200	40	235	-	135x114	105x75/80	11	250			

Опcje: / Option: / Опции:



- ...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
- ...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm < 4 km/h / 1 x 360°
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru