

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
резиновые колеса с протектором из высококачественной
эластичной серой резины,
с укрепленными поворотными вилками
серии WE, WE R, WE L, WE B, WE LG, WE BG
компании **Wicke****

Wicke-ELASTIC®

Seria WE
200–500 kg




Koła gumowe serii WE z bieżnikiem z wysokiej jakości szarej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na aluminiowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożyska kulkowe.

Wheels of the series WE are made of a one-piece aluminum die cast wheel center with a directly vulcanised grey non marking **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre in free running wheel quality with a hardness of 63 Shore A. The wheels are with ball bearings.

Резиновые колеса серии WE с протектором из высококачественной эластичной серой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на алюминиевой ступице. Колеса этой серии оснащены шарикоподшипниками.

Seria WE

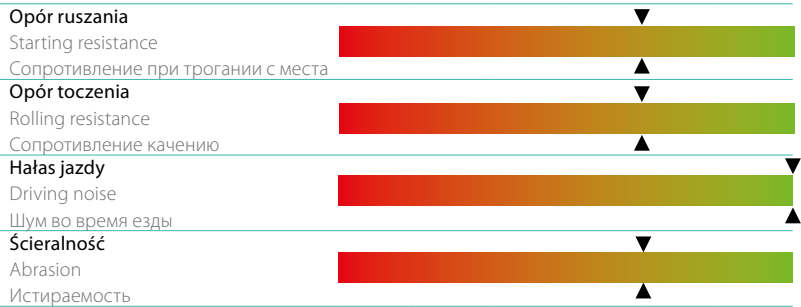

*
K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
134634	WE 100/40-75/1K	K	100	40	75	12	40	40	200
133435	WE 100/40-75/2K	K	100	40	75	15	40	40	200
127986	WE 125/40-100/4K	K	125	40	100	20	50	50	200
155181	WE 125/40-100/5K	K	125	40	100	25	50	50	200
155182	WE 125/50-75/4K	K	125	50	75	20	60	60	225
147869	WE 150/50-120/4K	K	150	50	120	20	60	60	300
155183	WE 150/50-120/5K	K	150	50	120	25	60	60	300
118334	WE 160/50-120/4K	K	160	50	120	20	60	60	400
155184	WE 160/50-120/5K	K	160	50	120	25	60	60	400
115259	WE 200/50-140/4K	K	200	50	140	20	60	60	450
155185	WE 200/50-140/5K	K	200	50	140	25	60	60	450
143656	WE 250/50-170/5K	K	250	50	170	25	60	60	500

Opcje: / Option: / Опции:
...73 Shore A = dla zastosowań z napędem silnikowym / drive wheel quality / для тележек с приводом

Wicke-ELASTIC®

Seria WE R
200–300 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник K

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R o nośności do 400 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła gumowe serii WE z bieżnikiem z wysokiej jakości szarej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na aluminiowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

Wheels of the series WE are made of a one-piece aluminum die cast wheel center with a directly vulcanised grey non marking **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre in free running wheel quality with a hardness of 63 Shore A. The wheels are with ball bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R грузоподъемностью до 400 кг предназначены для ручных тележек.

Резиновые колеса серии WE с протектором из высококачественной эластичной серой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на алюминиевой ступице. Колеса этой серии оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny

Swivel castors

Поворотная

колесная опора

*

K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник

		Symbol Description Символ								
	FSTF			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
155205N	155206N	WE R 02/100/40K	K	100	40	124	38	76	12	200
183553	183554	WE R 02/100/40K-VV	K	100	40	127	40	74	12	200
155208N	155209N	WE RR 03/125/40K	K	125	40	154	38	76	12	200
183555	183556	WE RR 03/125/40K-VV	K	125	40	155	40	74	12	200
161762N	161763N	WE R 1/160/50K	K	160	50	190	52	100	16,7	300
161766N	161767N	WE R 4/200/50K	K	200	50	235	54	100	16,7	300


Opcje: / Option: / Опции:



...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Wicke-ELASTIC®

Seria WE L / B
200–400 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник K

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płyta mocująca jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła gumowe serii WE z bieżnikiem z wysokiej jakości szarej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na aluminiowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

Wheels of the series WE are made of a one-piece aluminum die cast wheel center with a directly vulcanised grey non marking **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre in free running wheel quality with a hardness of 63 Shore A. The wheels are with ball bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Резиновые колеса серии WE с протектором из высококачественной эластичной серой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на алюминиевой ступице. Колеса этой серии оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора										
			* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник										
				Symbol Description Символ									
	FSTR	FSTF			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
176139N	222460	176140N	-	WE L 02/100/40K	K	100	40	125	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	176141	WE B 02/100/40K	K	100	40	125	-	102x87	80/76x60	9	200
181458	-	181459	-	WE L 02/100/40K-VV	K	100	40	128	40	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	181404	WE B 02/100/40K-VV	K	100	40	128	-	102x90	80/76x60	9	200
176142N	222461	165892N	-	WE LL 03/125/40K	K	125	40	155	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	155192	WE BB 03/125/40K	K	125	40	155	-	102x87	80/76x60	9	200
181460	-	181461	-	WE LL 03/125/40K-VV	K	125	40	155	40	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	181405	WE BB 03/125/40K-VV	K	125	40	155	-	102x90	80/76x60	9	200
236801	236802	236803	-	WE L 1/160/50K-V	K	160	50	190	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	121871	WE B 1/160/50K	K	160	50	190	-	135x114	105x75/80	11	400
236804	236805	236806	-	WE L 4/200/50K-V	K	200	50	235	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	115867	WE B 4/200/50K	K	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400
222462	222463	-	-	WE LL 6/250/50K	K	250	50	290	66	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	222469	WE BB 6/250/50K	K	250	50	290	-	135x114	105x75/80	11	400


Opcje: / Option: / Опции:



...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 мм < 4 km/h / 1 x 360°
...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Wicke-ELASTIC®

Seria WE LG / BG
200–500 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник K

Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna widelca z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i uszczelnieniem. Panwie łożysk są utwardzone i nasmarowane. Płytką jest połączona z ramionami widelca sworzniem skręcanym i zabezpieczonym, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii LG są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie oraz ciągniętych mechanicznie (wyłącznie w połączeniu z kołem na odpowiedniej piaście i łożyskach kulkowych).

Koła gumowe serii WE z bieżnikiem z wysokiej jakości szarej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na aluminiowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series WE are made of a one-piece aluminum die cast wheel center with a directly vulcanised grey non marking **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre in free running wheel quality with a hardness of 63 Shore A. The wheels are with ball bearings.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой прекления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка вилки с двойным шарикоподшипником и уплотнением. Подшипниковые вкладыши отверждены и смазаны. Пластина соединена с плечами вилки прикручиваемым защитным болтом, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии LG предназначены для ручных и механических тележек (только в сочетании с колесом на соответствующих ступице и шарикоподшипниках).

Резиновые колеса серии WE с протектором из высококачественной эластичной серой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на алюминиевой ступице. Колеса этой серии оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора			* K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник							
	FSTR	FSTF		Symbol	Description	Символ							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
204192	-	204193	-	WE LG 02/100/40K	K	100	40	140	45	100x85	80/75x60/55	9	200
-	-	-	204220	WE BG 02/100/40K	K	100	40	140	-	100x85	80/76x60	9	200
204200	-	204201	-	WE LLG 03/125/40K	K	125	40	165	45	100x85	80/75x60/55	9	200
-	-	-	204221	WE BBG 03/125/40K	K	125	40	165	-	100x85	80/76x60	9	200
183427	183428	183429	-	WE LG 1/125/50K	K	125	50	170	52	135x110	105x75/80	11	225
-	-	-	183433	WE BG 1/125/50K	K	125	50	170	-	135x114	105x75/80	11	225
236879	236880	236881	-	WE LG 3/160/50K	K	160	50	205	65	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	169131	WE BG 3/160/50K	K	160	50	205	-	135x114	105x75/80	11	400
236882	236883	236884	-	WE LG 4/200/50K	K	200	50	245	70	135x110	105x75/80	11	450
-	-	-	169132	WE BG 4/200/50K	K	200	50	245	-	135x114	105x75/80	11	450
236201	236202	-	-	WE LLG 6/250/50K	K	250	50	297	67	135x110	105x75/80	11	500
-	-	-	236203	WE BBG 6/250/50K	K	250	50	297	-	135x114	105x75/80	11	500

Opcje: / Option: / Опции:



...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения < 4 km/h / 1 x 360°
...-RFST 6 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm < 12 km/h / 1 x 360°
...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru