

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Технические характеристики на колеса с ультраэластичными трехслойными шинами серии SEB, SEB L, SEB B, SEB LLAК, SEB ВВАК компании **Wicke**

Koła superelastyczne

Seria SEB

260–2145 kg




Koła serii SEB z oponami z pełnej, superelastycznej, trójwarstwowej gumy zamontowanymi na tłoczonych felgach stalowych. Koła są dostępne z krojem bieżnika wzdłużnym (RIB) lub blokowym (LUG) i są wyposażone w łożyska kulkowe. Koła SEB mogą być stosowane w temperaturach od -25° do +80°C.

The wheels of series SEB are wheels with vulcanised elastic rubber 3 component tyre on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line (RIB) or block profile (LUG) and are equipped with ball bearings. The series SEB is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +80°C.

Колеса серии SEB с ультраэластичными трехслойными шинами, установленными на штампованных стальных дисках. Колеса доступны с протектором с продольными ребрами (RIB) или блочным рисунком (LUG) и оснащены шарикоподшипниками. Колеса SEB можно эксплуатировать при температуре от -25° до + 80°C.

Seria SEB

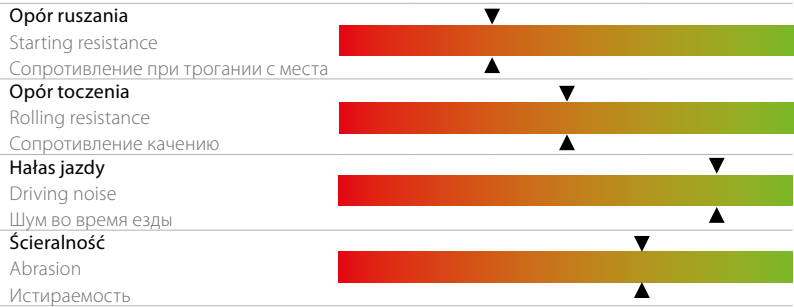

*
K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*									
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	6 km/h	10 km/h
222030	SEB 34/ 85/4K RIB-PROFIL	K	3.00-4	250	85	2.10-4	20	75	260	235	195
124335	SEB 34/ 82/4K MIL-PROFIL	K	3.00-4	250	82	2.10-4	20	75	260	235	195
124336	SEB 44/ 95/5K LUG-PROFIL	K	4.00-4	298	95	2.50-C4	25	75	530	485	412
124337	SEB 48/111/5K LUG-PROFIL	K	4.00-8	405	111	3.00-D8	25	100	950	860	730
222459	SEB 48/111/6K LUG-PROFIL	K	4.00-8	405	111	3.00-D8	30	100	950	860	730
148806	SEB 58/125/6K LUG-PROFIL	K	5.00-8	447	125	3.00-D8	30	100	1415	1285	1090
229097	SEB 69/140/7K LUG-PROFIL	K	6.00-9	520	140	4.00-E9	35	120	1840	1710	1450
220333	SEB 18X7 /160/6K LUG-PROFIL	K	18 x 7-8	446	160	4.33-R8	30	120	2145	1945	1650



1 Profil MIL



2 Profil RIB



3 Profil LUG

Koła superelastyczne
Seria SEB-napędowe
530–2145 kg




Koła serii SEB z oponami z pełnej, superelastycznej, trójwarstwowej gumy zamontowane na tłoczonych felgach stalowych. Koła są dostępne z krojem bieżnika wzdłużnym (RIB) lub blokowym (LUG). Koła SEB mogą być stosowane w temperaturach od -25° do +80°C.

The wheels of series SEB are wheels with vulcanised elastic rubber 3 component tyre on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line (RIB) or block profile (LUG). The series SEB is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +80°C.

Колеса серии SEB с ультраэластичными трехслойными шинами, установленными на штампованных стальных дисках. Колеса доступны с протектором с продольными ребрами (RIB) или блочным рисунком (LUG) и оснащены шарикоподшипниками. Колеса SEB можно эксплуатировать при температуре от -25° до + 80°C.

Seria SEB-napędowe

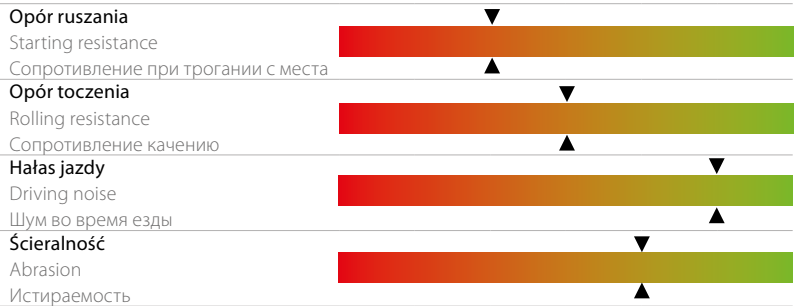

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ													
		mm	mm	mm	mm	mm	No.	mm	6	10	25	km/h	km/h	km/h
229392	SEB 44/ 95/FL LUG-PROFIL	4.00-4	305	95	2.50-C4	52	4	70	530	485	412			
229393	SEB 48/111/FL LUG-PROFIL	4.00-8	405	111	3.00-D8	85	4	130	950	860	730			
229394	SEB 48/111/FL LUG-PROFIL	4.00-8	405	111	3.00-D8	80	6	120	950	860	730			
229395	SEB 58/125/FL LUG-PROFIL	5.00-8	447	125	3.00-D8	85	6	130	1415	1285	1090			
229396	SEB 18X7 /160/FL LUG-PROFIL	18 x 7-8	446	160	4.33-R8	85	4	130	2145	1945	1650			
229397	SEB 18X7 /160/FL LUG-PROFIL	18 x 7-8	446	160	4.33-R8	94	6	124	2145	1945	1650			

Opcje: / Option: / Опции:
Koła o większych średnicach i nośnościach
Wheels with bigger diameters and load capacities
Колеса с большими диаметрами и грузоподъемностью



1 Profil MIL
2 Profil RIB
3 Profil LUG



Koła superelastyczne

Seria SEB L / B

260 kg



FSTR



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płytkę mocującą jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii SEB z oponami z pełnej, superelastycznej, trójwarstwowej gumy zamontowanymi na tłoczonych felgach stalowych. Koła są dostępne z krojem bieżnika wzdłużnym (RIB) lub blokowym (LUG) i są wyposażone w łożyska kulkowe. Koła SEB mogą być stosowane w temperaturach od -25° do +80°C.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

The wheels of series SEB are wheels with vulcanised elastic rubber 3 component tyre on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line (RIB) or block profile (LUG) and are equipped with ball bearings. The series SEB is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +80°C.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии SEB с ультраэластичными трехслойными шинами, установленными на штампованных стальных дисках. Колеса доступны с протектором с продольными ребрами (RIB) или блочным рисунком (LUG) и оснащены шарикоподшипниками. Колеса SEB можно эксплуатировать при температуре от -25° до + 80°C.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник									
			Symbol Description Символ										
	FSTR				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
229401	229402	-	SEB L 6/34/85K RIB-PROFIL	K	250	85	290	70	175x175	140x140	14,5	260	
-	-	229403	SEB B 6/34/85K RIB-PROFIL	K	250	85	290	-	230x125	190x75	14,5	260	
160488	216202	-	SEB L 6/34/82K MIL-PROFIL	K	250	82	290	70	175x175	140x140	14,5	260	
-	-	160489	SEB B 6/34/82K MIL-PROFIL	K	250	82	290	-	230x125	190x75	14,5	260	



1 Profil MIL

2 Profil RIB

3 Profil LUG



Koła superelastyczne
Seria SEB LLAk / BBAk
260–2145 kg



FSTR



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К

Widelce skrętne o masywnej, spawanej konstrukcji, z mocowaniem na płytce, ocynkowane, chromianowane na żółto, przeznaczone do dużych obciążeń. Głowica skrętna wyposażona w łożysko kulkowe wzdlużne (DIN 711/ISO 104) oraz łożysko stożkowe (DIN 720/ISO 355). Łożyska są nasmarowane smarem długotrwałym, a głowica dodatkowo posiada smarowniczkę. Płyta górna i ramiona widelca są skręcone sworzniami i zabezpieczone spawem punktowym. Widelce serii LLAk są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie oraz ciągniętych mechanicznie (wyłącznie w połączeniu z kołem na odpowiedniej piaście i łożyskach kulkowych).

Koła serii SEB z oponami z pełnej, superelastycznej, trójwarstwowej gumy zamontowanymi na tłoczonych felgach stalowych. Koła są dostępne z krojem bieżnika wzdlużnym (RIB) lub blokowym (LUG) i są wyposażone w łożyska kulkowe. Koła SEB mogą być stosowane w temperaturach od -25° do +80°C.

Swivel forks with LLAk series top plate are made in heavy duty welded steel construction. The swivel head is equipped with a precision axial ball bearing (DIN 711/ISO 104) and a tapered roller bearing (DIN 720/ISO 355). Although the bearings are greased for life, they can be additionally greased with the grease nipple. The swivel head and the yoke are bolted and secured by a cross-linking, the swivel fork is yellow chromatised.

The wheels of series SEB are wheels with vulcanised elastic rubber 3 component tyre on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line (RIB) or block profile (LUG) and are equipped with ball bearings. The series SEB is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +80°C.

Поворотные вилки с массивной сварной конструкцией, с креплением на площадку, оцинкованные, хромированные, желтого цвета, предназначены для больших нагрузок. Поворотная головка оснащена шарикоподшипником линейного перемещения (DIN 711/ISO 104) и коническим подшипником (DIN 720/ISO 355). Подшипники смазаны смазкой длительного действия, а головка, дополнительно, оснащена пресс-масленкой. Верхняя площадка и плечи вилки прикручены болтом и защищены точечным сварным соединением. Колесные опоры с вилками серии LLAk предназначены для ручных и механических тележек (только в сочетании с колесом на соответствующих ступице и шарикоподшипниках).

Колеса серии SEB с ультраэластичными трехслойными шинами, установленными на штампованных стальных дисках. Колеса доступны с протектором с продольными ребрами (RIB) или блочным рисунком (LUG) и оснащены шарикоподшипниками. Колеса SEB можно эксплуатировать при температуре от -25° до + 80°C.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник									
	FSTR		Symbol Description Символ										
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
229404	229405	-	SEB LAK 64/34/85K RIB-PROFIL	K	250	85	314	71	175x140	140x105	13	260	
-	-	229408	SEB BAK 64/34/85K RIB-PROFIL	K	250	85	314	-	175x140	140x105	13	260	
229406	229407	-	SEB LAK 64/34/82K MIL-PROFIL	K	250	82	314	71	175x140	140x105	13	260	
-	-	229409	SEB BAK 64/34/82K MIL-PROFIL	K	250	82	314	-	175x140	140x105	13	260	
229411	229412	-	SEB LLAk 8/44/95K LUG-PROFIL	K	300	95	386	91	200x160	170x130	13	530	
-	-	229413	SEB BBAk 8/44/95K LUG-PROFIL	K	300	95	386	-	200x160	160/170x120/130	13	530	
229414	229415	-	SEB LLAk 9/48/111K LUG-PROFIL	K	400	111	465	104	200x160	170x130	13	950	
-	-	229416	SEB BBAk 9/48/111K LUG-PROFIL	K	400	111	465	-	200x160	170x130	13	950	
229417	229418	-	SEB LLAk 9/58/124K LUG-PROFIL	K	450	125	510	114	270x250	230x210	17	1415	
-	-	229419	SEB BBAk 9/58/125K LUG-PROFIL	K	450	125	510	-	270x250	230x210	17	1415	
229420	229421	-	SEB LLAk 11/69/140K LUG-PROFIL	K	520	140	580	130	270x250	230x210	17	1840	
-	-	229422	SEB BBAk 11/69/138K LUG-PROFIL	K	520	140	580	-	270x250	230x210	17	1840	
229423	229424	-	SEB LAK 9/18.7/160K LUG-PROFIL	K	450	160	555	130	270x250	210/230x160/210	17	2145	
-	-	229426	SEB BAK 9/18.7/160K LUG-PROFIL	K	450	160	555	-	250x270	210/230x160/210	17	2145	



1 Profil MIL



2 Profil RIB



3 Profil LUG

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru