

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
колеса из мягкого бесцветного полиуретана,
с укрепленными поворотными вилками
серии EE, EE LG, EE BG, EE L, EE B, EE LG, EE BG
компании Wicke**

Elasthane® 65 Shore A

Seria EE


170–1000 kg



Koła serii EE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego, bezbarwnego poliuretanu **Wicke**-Elasthane® 65 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo zapewnia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Elasthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła EE bardzo dobrze amotryzują wstrząsy, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (antypoślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Wheels of the series EE are made of a one-piece aluminum die cast wheel center with a vulcanised soft polyurethane **Wicke**-Elasthane® 65 Shore A tyre. The Elasthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Колеса серии EE изготовлены из высококачественного мягкого бесцветного полиуретана **Wicke**-Elasthane® 65 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Elasthane® и ступицей. Колеса EE очень хорошо амортизируют толчки, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

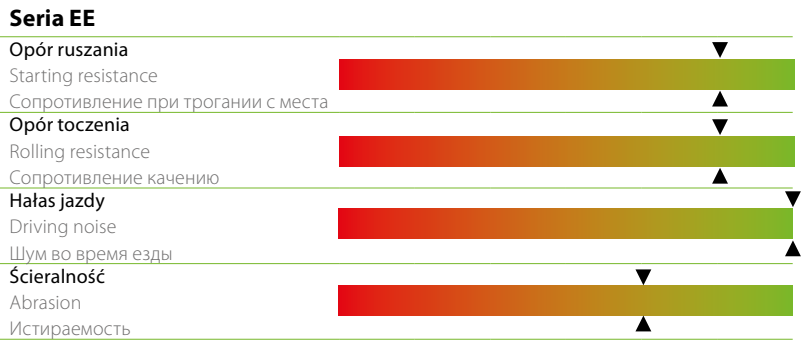

*
K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
228301	EE 82/30-70/1K	K	82	30	70	12	40	40	170
228304	EE 100/40-75/1K	K	100	40	75	12	40	40	270
228307	EE 100/40-75/2K	K	100	40	75	15	40	40	270
228365	EE 100/50-75/4K	K	100	50	75	20	60	60	340
228368	EE 125/40-75/4K	K	125	40	75	20	50	50	310
228383	EE 125/40-75/5K	K	125	40	75	25	50	50	310
228385	EE 125/50-75/4K	K	125	50	75	20	60	60	390
228391	EE 150/50-120/4K	K	150	50	120	20	60	60	480
228394	EE 150/50-120/5K	K	150	50	120	25	60	60	480
228395	EE 150/54-110/4K	K	150	54	110	20	60	60	520
228400	EE 160/50-120/4K	K	160	50	120	20	60	60	490
228403	EE 160/50-120/5K	K	160	50	120	25	60	60	490
228404	EE 200/50-140/4K	K	200	50	140	20	60	60	620
228407	EE 200/50-140/5K	K	200	50	140	25	60	60	620
228408	EE 250/50-170/4K	K	250	50	170	20	60	60	730
228414	EE 250/50-170/5K	K	250	50	170	25	60	60	730
228415	EE 300/60-225/5K	K	300	60	225	25	60	60	1000
228418	EE 300/60-225/6K	K	300	60	225	30	60	60	1000

Opcje: / Option: / Опции:



...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор

Elasthane® 65 Shore A

Seria EE R
200–300 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник K

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii EE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego, bezbarwnego poliuretanu **Wicke**-Elasthane® 65 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo zapewnia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Elasthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła EE bardzo dobrze amortyzują wstrząsy, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (antypoślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 300 kg.

Wheels of the series EE are made of a one-piece aluminum die cast wheel center with a vulcanised soft polyurethane **Wicke**-Elasthane® 65 Shore A tyre. The Elasthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R предназначены для ручных тележек.

Колеса серии EE изготовлены из высококачественного мягкого бесцветного полиуретана **Wicke**-Elasthane® 65 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Elasthane® и ступицей. Колеса EE очень хорошо амортизируют толчки, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.


Zestaw skrętny										
Swivel castors										
Поворотная колесная опора										
		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник								
		Symbol Description Символ	*							
	FSTF			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
228421	228431	EE R 02/100/40K	K	100	40	124	38	76	12	200
228422	228432	EE R 02/100/40K-VV	K	100	40	127	40	74	12	270
228423	228433	EE RR 03/125/40K	K	125	40	154	38	76	12	200
228427	228434	EE RR 03/125/40K-VV	K	125	40	154	40	74	12	300
228428	228435	EE R 1/150/50K	K	150	50	185	52	100	16,7	300
228429	228436	EE R 1/160/50K	K	160	50	190	52	100	16,7	300
228430	228437	EE R 4/200/50K	K	200	50	235	54	100	16,7	300

Opcje: / Option: / Опции:



- ...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
- ...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
- ...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
- ...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
- ...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Elasthane® 65 Shore A
Seria EE L / B
200–400 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник K

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płyta mocująca jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii EE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego, bezbarwnego poliuretanu **Wicke**-Elasthane® 65 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo zapewnia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Elasthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła EE bardzo dobrze amotryzują wstrząsy, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (antypoślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

Wheels of the series EE are made of a one-piece aluminum die cast wheel center with a vulcanised soft polyurethane **Wicke**-Elasthane® 65 Shore A tyre. The Elasthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии EE изготовлены из высококачественного мягкого бесцветного полиуретана **Wicke**-Elasthane® 65 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Elasthane® и ступицей. Колеса EE очень хорошо амортизируют толчки, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользание) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора			* K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник							
	FSTR	FSTF		Symbol	Description	Символ	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
228438	228464	228471	-	EE L 02/100/40K	K	100	40	125	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	228452	EE B 02/100/40K	K	100	40	125	-	102x87	80/76x60	9	200
228439	-	228472	-	EE L 02/100/40K-VV	K	100	40	128	40	105x80	80/76x60	9	270
-	-	-	228453	EE B 02/100/40K-VV	K	100	40	128	-	102x90	80/76x60	9	270
228480	228484	228485	-	EE LL 03/125/40K	K	125	40	155	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	228482	EE BB 03/125/40K	K	125	40	155	-	102x87	80/76x60	9	200
228481	-	228486	-	EE LL 03/125/40K-VV	K	125	40	155	40	105x80	80/76x60	9	310
-	-	-	228483	EE BB 03/125/40K-VV	K	125	40	155	-	102x90	80/76x60	9	310
234545	234546	234547	-	EE L 1/160/50K-V	K	160	50	190	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	228460	EE B 1/160/50K	K	160	50	190	-	135x114	105x75/80	11	400
234548	234549	234550	-	EE L 4/200/50K-V	K	200	50	235	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	228462	EE B 4/200/50K	K	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400

Opcje / Option / Опции:



- ...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
- ...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
- ...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm < 4 km/h / 1 x 360°
- ...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Elasthane® 65 Shore A

Seria EE LG / BG

270–700 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник K

Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna widelca z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i uszczelnieniem. Panwie łożysk są utwardzone i nasmarowane. Płytką jest połączona z ramionami widelca sworzniem skręcanym i zabezpieczonym, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii LG są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie oraz ciągniętych mechanicznie (wyłącznie w połączeniu z kołem na odpowiedniej piaście i łożyskach kulkowych).

Koła serii EE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego, bezbarwnego poliuretanu **Wicke**-Elasthane® 65 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo zapewnia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Elasthane® a piastą jest bardzo mocne. Koła EE bardzo dobrze amotryzują wstrząsy, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (antypoślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the series EE are made of a one-piece aluminum die cast wheel center with a vulcanised soft polyurethane **Wicke**-Elasthane® 65 Shore A tyre. The Elasthane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, very good traction features and is extremely quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой прекления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка вилки с двойным шарикоподшипником и уплотнением. Подшипниковые вкладыши отверждены и смазаны. Пластина соединена с плечами вилки прикручиваемым защитным болтом, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии LG предназначены для ручных и механических тележек (только в сочетании с колесом на соответствующих ступице и шарикоподшипниках).

Колеса серии EE изготовлены из высококачественного мягкого бесцветного полиуретана **Wicke**-Elasthane® 65 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Elasthane® и ступицей. Колеса EE очень хорошо амортизируют толчки, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник											
				Symbol Description Символ												
	FSTR	FSTF			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
228487	-	228507	-	EE LG 02/100/40K	K	100	40	140	45	100x85	80/75x60/55	9	270			
-	-	-	228495	EE BG 02/100/40K	K	100	40	140	-	100x85	80/76x60	9	270			
228488	-	228508	-	EE LLG 03/125/40K	K	125	40	165	45	100x85	80/75x60/55	9	310			
-	-	-	228496	EE BBG 03/125/40K	K	125	40	165	-	100x85	80/76x60	9	310			
228489	228502	228509	-	EE LG 1/125/50K	K	125	50	170	52	135x110	105x75/80	11	390			
-	-	-	228497	EE BG 1/125/50K	K	125	50	170	-	135x114	105x75/80	11	390			
236886	236887	236888	-	EE LG 3/150/50K	K	150	50	200	65	135x110	105x75/80	11	480			
-	-	-	228498	EE BG 3/150/50K	K	150	50	200	-	135x114	105x75/80	11	480			
236889	236890	236891	-	EE LG 3/160/50K	K	160	50	205	65	135x110	105x75/80	11	490			
-	-	-	228499	EE BG 3/160/50K	K	160	50	205	-	135x114	105x75/80	11	490			
236892	236893	236894	-	EE LG 4/200/50K	K	200	50	245	70	135x110	105x75/80	11	620			
-	-	-	228500	EE BG 4/200/50K	K	200	50	245	-	135x114	105x75/80	11	620			
228494	228506	-	-	EE LLG 6/250/50K	K	250	50	297	67	135x110	105x75/80	11	700			
-	-	-	228501	EE BBG 6/250/50K	K	250	50	297	-	135x114	105x75/80	11	700			

Опcje: / Option: / Опции:



- ...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
- ...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
- ...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
- ...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения < 4 km/h / 1 x 360°
- ...-RFST 6 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 мм < 12 km/h / 1 x 360°
- ...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru