

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
колеса из мягкого полиуретана, с массивной сварной
конструкцией, с укрепленными поворотными вилками
серии UE, UE R, UE L, UE B, UE LG,
UE BG, UE LGF, UE BGF, UE LVK, UE BVK
компании Wicke**

Greythane® 75 Shore A

Seria UE


200–1150 kg



Koła serii UE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Greythane® 75 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Greythane® a piastą jest bardzo mocne. Koła UE są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Wheels of the serie UE are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Greythane® 75 Shore A tyre. The Greythane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, good traction features and is quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Колеса серии UE изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Greythane® 75 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Greythane® и ступицей. Колеса UE устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

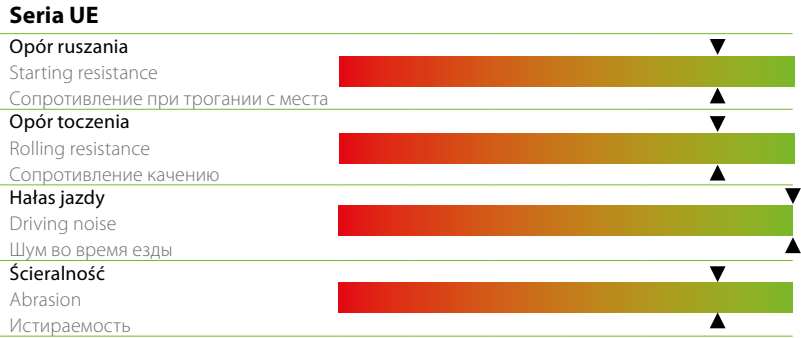

*
K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
234700	UE 82/30-70/1K	K	82	30	70	12	40	40	200
222430	UE 100/40-75/1K	K	100	40	75	12	40	40	310
193999	UE 100/40-75/2K	K	100	40	75	15	40	40	310
234701	UE 100/50-75/4K	K	100	50	75	20	60	60	390
228754	UE 125/40-75/4K	K	125	40	75	20	50	50	360
234702	UE 125/40-75/5K	K	125	40	75	25	50	50	360
222057	UE 125/50-75/4K	K	125	50	75	20	60	60	450
234703	UE 150/50-120/4K	K	150	50	120	20	60	60	550
234704	UE 150/50-120/5K	K	150	50	120	25	60	60	550
234705	UE 150/54-110/4K	K	150	54	110	20	60	60	600
236673	UE 160/50-120/4K	K	160	50	120	20	60	60	570
234706	UE 160/50-120/5K	K	160	50	120	25	60	60	570
209953	UE 200/50-140/4K	K	200	50	140	20	60	60	720
234707	UE 200/50-140/5K	K	200	50	140	25	60	60	720
234708	UE 250/50-170/4K	K	250	50	170	20	60	60	840
209970	UE 250/50-170/5K	K	250	50	170	25	60	60	840
234709	UE 300/60-225/5K	K	300	60	225	25	60	60	1150
234710	UE 300/60-225/6K	K	300	60	225	30	60	60	1150

Opcje: / Option: / Опции:



...-AST



...-ROUND

...-AST = antystatyczne / antistatic / антистатичные $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор

Greythane® 75 Shore A

Seria UE R

200–300 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник K

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii UE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Greythane® 75 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Greythane® a piastą jest bardzo mocne. Koła UE są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 300 kg.

Wheels of the serie UE are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Greythane® 75 Shore A tyre. The Greythane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, good traction features and is quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R предназначены для ручных тележек.

Колеса серии UE изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Greythane® 75 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Greythane® и ступицей. Колеса UE устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользящие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny										
Swivel castors										
Поворотная колесная опора										
		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник								
	FSTF	Symbol Description Символ	*							
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
234711	234712	UE R 02/100/40K	K	100	40	124	38	12	76	200
234713	234714	UE R 02/100/40K-VV	K	100	40	127	40	12	74	300
234715	234716	UE RR 03/125/40K	K	125	40	154	38	12	76	200
234717	234718	UE RR 03/125/40K-VV	K	125	40	154	40	12	74	300
234719	234720	UE R 1/150/50K	K	150	50	185	52	16,7	100	300
225837	225838	UE R 1/160/50K	K	160	50	190	52	16,7	100	300
234721	234722	UE R 4/200/50K	K	200	50	235	54	16,7	100	300

Opcje: / Option: / Опции:




...-AST = antystatyczne / antistatic / антистатичные $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Greythane® 75 Shore A

Seria UE L/B

200–400 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник К

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płytkę mocującą jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii UE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Greythane® 75 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Greythane® a piastą jest bardzo mocne. Koła UE są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

Wheels of the serie UE are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Greythane® 75 Shore A tyre. The Greythane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, good traction features and is quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой прекления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилок, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии UE изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Greythane® 75 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Greythane® и ступицей. Колеса UE устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора			* K = łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник							
				Symbol	Description	Символ							
	FSTR	FSTF					mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
234723	234724	234725	-	UE L 02/100/40K	K	100	40	125	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	234726	UE B 02/100/40K	K	100	40	125	-	102x87	80/76x60	9	200
222433	-	222434	-	UE L 02/100/40K-VV	K	100	40	128	40	105x80	80/76x60	9	310
-	-	-	222435	UE B 02/100/40K-VV	K	100	40	128	-	102x90	80/76x60	9	310
228755	234727	234728	-	UE LL 03/125/40K	K	125	40	155	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	228756	UE BB 03/125/40K	K	125	40	155	-	102x87	80/76x60	9	200
234729	-	234730	-	UE LL 03/125/40K-VV	K	125	40	155	40	105x80	80/76x60	9	350
-	-	-	234731	UE BB 03/125/40K-VV	K	125	40	155	-	102x90	80/76x60	9	350
234588	234589	234590	-	UE L 1/160/50K-V	K	160	50	190	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	234735	UE B 1/160/50K	K	160	50	190	-	135x114	105x75/80	11	400
234591	234592	234593	-	UE L 4/200/50K-V	K	200	50	235	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	232036	UE B 4/200/50K	K	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400

Opcje: / Option: / Опции:



---AST = antystatyczne / antistatic / антистатические $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$



---ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор



---FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз



---FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз



---ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся



---RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm < 4 km/h / 1 x 360°



---FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи



---FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Greythane® 75 Shore A
Seria UE LG/BG
310–720 kg



FSTR



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball
bearing K
Шарикоподшипник K

Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytka z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna widelca z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i uszczelnieniem. Panwie łożysk są utwardzone i nasmarowane. Płytką jest połączona z ramionami widelca sworzniem skręcanym i zabezpieczonym, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii LG są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie oraz ciągniętych mechanicznie (wyłącznie w połączeniu z kołem na odpowiedniej piaście i łożyskach kulkowych).

Koła serii UE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Greythane® 75 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Greythane® a piastą jest bardzo mocne. Koła UE są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head.

Wheels of the serie UE are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Greythane® 75 Shore A tyre. The Greythane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, good traction features and is quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой прекления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка вилки с двойным шарикоподшипником и уплотнением. Подшипниковые вкладыши отверждены и смазаны. Пластина соединена с плечами вилки прикручиваемым защитным болтом, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии LG предназначены для ручных и механических тележек (только в сочетании с колесом на соответствующих ступице и шарикоподшипниках).

Колеса серии UE изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Greythane® 75 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Greythane® и ступицей. Колеса UE устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора														
			* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник														
				Symbol Description Символ											kg		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
234746	-	234747	-	UE LG 02/100/40K	K	100	40	140	45	100x85	80/75x60/55	9	310				
-	-	-	234748	UE BG 02/100/40K	K	100	40	140	-	100x85	80/76x60	9	310				
234749	-	234750	-	UE LLG 03/125/40K	K	125	40	165	45	100x85	80/75x60/55	9	360				
-	-	-	234751	UE BBG 03/125/40K	K	125	40	165	-	100x85	80/76x60	9	360				
234752	241012	241013	-	UE LG 1/125/50K	K	125	50	170	52	135x110	105x75/80	11	450				
-	-	-	234753	UE BG 1/125/50K	K	125	50	170	-	135x114	105x75/80	11	450				
236942	236943	236944	-	UE LG 3/150/50K	K	150	50	200	65	135x110	105x75/80	11	550				
-	-	-	234757	UE BG 3/150/50K	K	150	50	200	-	135x114	105x75/80	11	550				
236945	236946	236947	-	UE LG 3/160/50K	K	160	50	205	65	135x110	105x75/80	11	570				
-	-	-	234760	UE BG 3/160/50K	K	160	50	205	-	135x114	105x75/80	11	570				
236948	236949	236950	-	UE LG 4/200/50K	K	200	50	245	70	135x110	105x75/80	11	720				
-	-	-	222452	UE BG 4/200/50K	K	200	50	245	-	135x114	105x75/80	11	720				
234762	234763	-	-	UE LLG 6/250/50K	K	250	50	297	67	135x110	105x75/80	11	700				
-	-	-	234764	UE BBG 6/250/50K	K	250	50	297	-	135x114	105x75/80	11	700				

Opcje: / Option: / Опции:



---AST



---ROUND



---Z



---ARFST



---RFST 1



---RFST 6




---FA

- AST = antystatyczne / antistatic / антистатические $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
---ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
---Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
---ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
---RFST 1 = blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения $< 4 \text{ km/h} / 1 \times 360^\circ$
---RFST 6 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm $< 12 \text{ km/h} / 1 \times 360^\circ$
---FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
---FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы



---FU

Greythane® 75 Shore A
Seria UE LGF/BGF
530 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К

Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna widelca z podwójnym łożyskowaniem kulkowym i uszczelnieniem. Panwie łożysk są utwardzone i nasmarowane. Płytką jest połączona z ramionami widelca sworzniem skręcanym i zabezpieczonym, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce wyposażone są w stalową sprężynę lub amortyzator elastomerowy. W szczególnych przypadkach siła sprężyny może być dobrana do indywidualnych wymagań klienta.

Koła serii UE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Greythane® 75 Shore A nalanego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Greythane® a piastą jest bardzo mocne. Koła UE są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a hardened and sealed double ball race with greased ball race channels and sealing as a protection against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke and secured to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The load is absorbed with a spring package, existing of a steel spring and / or an elastomer spring element. The spring forces can be changed on customers demand by assembling other spring packages.

Wheels of the serie UE are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Greythane® 75 Shore A tyre. The Greythane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, good traction features and is quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой преклнения с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка вилки с двойным шарикоподшипником и уплотнением. Подшипниковые вкладыши отверждены и смазаны. Пластина соединена с плечами вилки прикручиваемым защитным болтом, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Вилки оснащены стальной пружиной или/и эластомерным амортизатором. В особых случаях сила пружины может быть подобрана в зависимости от индивидуальных требований клиента.

Колеса серии UE изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Greythane® 75 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Greythane® и ступицей. Колеса UE устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользкие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник													
				Symbol	Description	Символ								Fv	Fe	Fw	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm	kg
234765	234766	-	234767	UE LGF 3/4/150/50K	K	150	50	245	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530	
-	-	234767	UE BGF 3/4/150/50K	K	150	50	245	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530		
234768	234769	-	234770	UE LGF 3/4/160/50K	K	160	50	250	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530	
-	-	234770	UE BGF 3/4/160/50K	K	160	50	250	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530		
234771	234772	-	234773	UE LGF 3/4/200/50K	K	200	50	270	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530	
-	-	234773	UE BGF 3/4/200/50K	K	200	50	270	115	135x110	105x75/80	13	550	5500	30	530		

Fv = siła wstępna sprężyny / required load for start of spring action / предварительная затяжка пружины
Fe = max. siła sprężyny / maximum load (end) for spring action / макс. сила пружины
Fw = ugięcie sprężyny / spring deflexion / изгиб пружины

Opcje: / Option: / Опции:



...-AST = antystatyczne / antistatic / антистатичные 10⁵ ≤ R ≤ 10⁷ Ω
...-ROUND = bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор
...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи

Greythane® 75 Shore A
Seria UE LVK/BVK
450–720 kg



Wzmocnione widelce skrętne tłoczone z grubej blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Zamknięta głowica skrętnej widelca z łożyskiem kulkowym typu 2RS jest zabezpieczona przed wnikaniem kurzu. Płyta mocująca jest bezpośrednio skręcona z ramionami widelca zapewniając płynny obrót i niskie opory skrętu. Widelce serii LVK są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie oraz ciągniętych mechanicznie (wyłącznie w połączeniu z kołem na odpowiedniej piaście i łożyskach kulkowych).

Koła serii UE wykonane są z wysokiej jakości miękkiego poliuretanu **Wicke**-Greythane® 75 Shore A naalnego na aluminiowej piaście. Specjalne spoiwo sprawia, że wiązanie pomiędzy bieżnikiem Greythane® a piastą jest bardzo mocne. Koła UE są odporne na ścieranie, mają niskie opory ruszania i toczenia, znakomite właściwości trakcyjne (anty-poślizgowe) i charakteryzują się cichą pracą. Są też odporne na przecięcia i mają dobrą odporność na rozdzieranie. Koła wyposażone są w łożyska kulkowe.

Steel swivel forks with top plate. In the swivel head, there is a sealed 2RS ball bearing which is sealed against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly bolted to the yoke to ensure smooth-running.

Wheels of the serie UE are made of a one-piece aluminum die cast wheel centre with a vulcanized soft polyurethane **Wicke**-Greythane® 75 Shore A tyre. The Greythane® tyre is bonded to the wheel centre with a special bonding agent. The tyre is abrasion resistant with low starting and rolling resistance, good traction features and is quiet running. The tyre is cut proof and has good tear strength. The wheels are with ball bearings.

Укрепленные поворотные вилки, штампованные из толстой листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Закрытая поворотная головка вилки с шарикоподшипником типа 2RS защищена от проникновения пыли. Площадка крепления непосредственно прикручена к плечам вилки, обеспечивая плавный поворот и низкое сопротивление повороту. Колесные опоры с вилками серии LVK предназначены для ручных и механических тележек (только в сочетании с колесом на соответствующих ступице и шарикоподшипниках).

Колеса серии UE изготовлены из высококачественного мягкого полиуретана **Wicke**-Greythane® 75 Шор А, налитого в алюминиевую ступицу. Специальное соединение обеспечивает очень прочную связь между протектором Greythane® и ступицей. Колеса UE устойчивы к истиранию, имеют низкое сопротивление при трогании с места и качению, отличные тяговые характеристики (противоскользящие) и характеризуются бесшумной работой. Они также устойчивы к порезам и имеют хорошую устойчивость к разрыву. Колеса оснащены шарикоподшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник									
	FSTRR			Symbol Description Символ									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
234774	234775	-	UE LVK 1/125/50K	K	125	50	177,5	50	135x110	105x75/80	11	450	
-	-	234776	UE BVK 1/125/50K	K	125	50	177,5	-	135x114	105x75/80	11	450	
234777	234778	-	UE LVK 3/150/50K	K	150	50	210	53	135x110	105x75/80	11	550	
-	-	234779	UE BVK 3/150/50K	K	150	50	210	-	135x114	105x75/80	11	550	
234780	234781	-	UE LVK 3/160/50K	K	160	50	215	53	135x110	105x75/80	11	570	
-	-	234782	UE BVK 3/160/50K	K	160	50	215	-	135x114	105x75/80	11	570	
234783	234784	-	UE LVK 4/200/50K	K	200	50	245	55	135x110	105x75/80	11	720	
-	-	234785	UE BVK 4/200/50K	K	200	50	245	-	135x114	105x75/80	11	720	

Opcje: / Option: / Опции:

...-AST

= antystatyczne / antistatic / антистатичные $10^5 \leq R \leq 10^9 \Omega$

...-ROUND

= bieżnik zaokrąglony / round / круглый протектор

...-FSTD

= centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз

...-FSTP

= centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз

...-RFST 1

= blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения < 4 km/h / 1 x 360°

...-RFST 6

= blokada kierunku jazdy / directional lock / блокировка направления движения < 12 km/h / 1 x 360°

...-FA

= osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи

...-FU

= osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru