

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Технические характеристики на полиуретановые колеса из красного термопластичного полиуретана INOX серии DS, DS RI, DS LI, DS BI компании **Wicke**

INOX

Rockplast® 96 Shore A

Seria DS

150–500 kg



INOX



INOX




Koła poliuretanowe serii DS z bieżnikiem z czerwonego, termoplastycznego poliuretanu TPU o twardości 96 Shore A bezpośrednio uformowanym wtryskowo na poliamidowej piaście (PA 6). Koła tej serii są wyposażone w łożyska igiełkowe nierdzewne.

DS wheels have a pearl ruby red running surface made of thermoplastic Polyurethane (TPU) in 96 Shore A directly injected on a Polyamide (PA 6) wheel centre. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Поллиуретановые колеса серии DS с протектором из красного термопластичного полиуретана TPU твердостью 96 Шор А, методом инжекционного формования непосредственно формуемым на полиамидной ступице (РА 6). Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.

Seria Rockplast® 96 Shore A

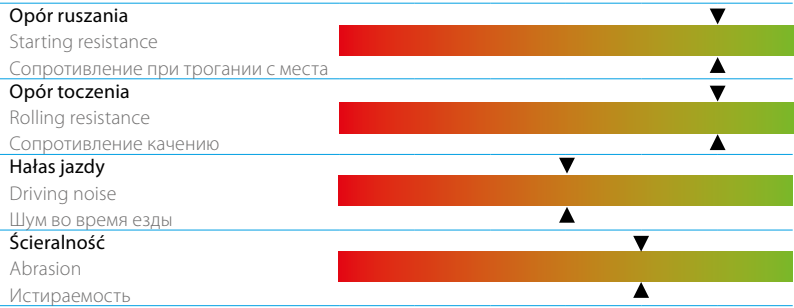

*
RX = łożysko igiełkowe nierdzewne / stainless steel roller bearing /
игольчатый подшипник из нержавеющей стали

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
234262	DS 80/30/1RX	RX	80	30	12	40	40	150
234263	DS 100/30/1RX	RX	100	30	12	40	40	150
234264	DS 125/32/2RX	RX	125	32	15	50	50	300
234265	DS 150/45/4RX	RX	150	45	20	60	60	350
234266	DS 200/50/4RX	RX	200	50	20	60	60	500

Opcje: / Option: / Опции:
** koło Ø 200 mm na łożyskach kulkowych nierdzewnych

INOX

Rockplast® 96 Shore A

Seria DS RI

150–400 kg



Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Widelce serii RI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliuretanowe serii DS z bieżnikiem z czerwonego, termoplastycznego poliuretanu TPU o twardości 96 Shore A bezpośrednio uformowanym wtryskowo na poliamidowej piaście (PA 6). Koła tej serii są wyposażone w łożyska igiełkowe nierdzewne.

Stainless steel swivel forks with single bolt hole in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series RI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

DS wheels have a pearl ruby red running surface made of thermoplastic Polyurethane (TPU) in 96 Shore A directly injected on a Polyamide (PA 6) wheel centre. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии RI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Поллиуретановые колеса серии DS с протектором из красного термoplastического полиуретана TPU твердостью 96 Шор А, методом инжекционного формования непосредственно формуемым на полиамидной ступице (РА 6). Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny
Swivel castors
Поворотная
колесная опора

*
RX = łożysko igiełkowe nierdzewne / stainless steel roller bearing /
игольчатый подшипник из нержавеющей стали

		Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
234267	234268	DS RI 01/80/30RX	RX	80	30	99	36	76	12	150
234269	234270	DS RI 02/100/30RX	RX	100	30	124	38	76	12	150
234271	234272	DS RRI 03/125/32RX	RX	125	32	154	38	76	12	200
234273	234274	DS RI 1/150/45RX	RX	150	45	185	52	100	16,7	300
234275	234276	DS RI 4/200/50RX	RX	200	50	235	54	100	16,7	400

Opcje: / Option: / Опции:
** koło Ø 200 mm na łożyskach kulkowych nierdzewnych

Opcje: / Option: / Опции:




...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень

INOX

Rockplast® 96 Shore A

Seria DS LI / BI

150–400 kg



FSTF



Łożysko igiełkowe
nierdzewne RX

Roller bearing RX
Игольчатый подшипник из
нержавеющей стали RX

Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z mocowaniem na płytkę. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Zestawy kołowe z widelcami serii LI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliuretanowe serii DS z bieżnikiem z czerwonego, termoplastycznego poliuretanu TPU o twardości 96 Shore A bezpośrednio uformowanym wtryskowo na poliamidowej piaście (PA 6). Koła tej serii są wyposażone w łożyska igiełkowe nierdzewne.

Stainless steel swivel forks with top plate in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series LI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

DS wheels have a pearl ruby red running surface made of thermoplastic Polyurethane (TPU) in 96 Shore A directly injected on a Polyamide (PA 6) wheel centre. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с креплением на площадку. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии LI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Поллиуретановые колеса серии DS с протектором из красного термопластичного полиуретана TPU твердостью 96 Шор А, методом инъекционного формования непосредственно формуемым на полиамидной ступице (РА 6). Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		Symbol Description Символ		* mm		mm		mm		mm		mm		mm		kg	
234277	234278	-	234279	DS LI 01/80/30RX	RX	80	30	100	36	105x80	80/76x60	9	150						
-	-	-	234280	DS BI 01/80/30RX	RX	80	30	100	-	102x87	80/76x60	9	150						
234280	234281	-	234282	DS LI 02/100/30RX	RX	100	30	125	38	105x80	80/76x60	9	150						
-	-	-	234283	DS BI 02/100/30RX	RX	100	30	125	-	102x87	80/76x60	9	150						
234283	234284	-	234285	DS LLI 03/125/32RX	RX	125	32	155	38	105x80	80/76x60	9	300						
-	-	-	234286	DS BBI 03/125/32RX	RX	125	32	155	-	102x87	80/76x60	9	300						
234286	234287	-	234288	DS LI 1/150/45RX	RX	150	45	185	52	135x110	105x75/80	11	350						
-	-	-	234289	DS BI 1/150/45RX	RX	150	45	185	-	135x114	105x75/80	11	350						
234289	234290	-	234291	DS LI 4/200/50RX	RX	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	400						
-	-	-		DS BI 4/200/50RX	RX	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400						

Опcje: / Option: / Опции:




** koło Ø 200 mm na łożyskach kulkowych nierdzewnych

INOX

Rockplast® 82 Shore A

Seria DS

120–400 kg




Koła poliuretanowe serii DS z bieżnikiem z niebieskiego, termoplastycznego poliuretanu TPU o twardości 82 Shore A bezpośrednio uformowanym wtryskowo na poliamidowej piaście (PA 6). Koła tej serii są wyposażone w łożyska igiełkowe nierdzewne.

DS wheels have a blue running surface made of thermoplastic Polyurethane (TPU) in 82 Shore A directly injected on a Polyamide (PA 6) wheel centre. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Поллиуретановые колеса серии DS с протектором из голубого термопластичного полиуретана TPU твердостью 82 Шор А, методом инъекционного формования непосредственно формуемым на полиамидной ступице (РА 6). Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.

Seria Rockplast® 82 Shore A

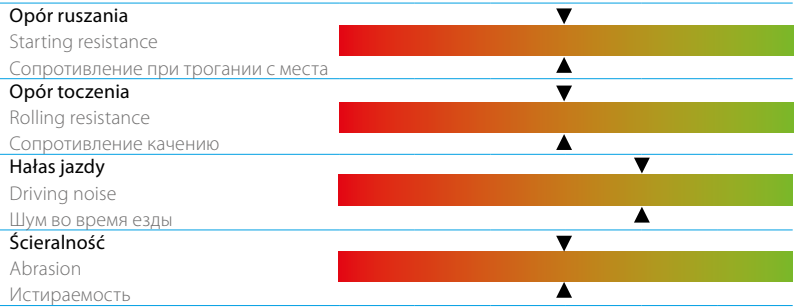

*
RX = łożysko igiełkowe nierdzewne / stainless steel roller bearing /
игольчатый подшипник из нержавеющей стали

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
234216	DS 80/33/1RX	RX	80	33	12	40	40	120
234217	DS 100/33/1RX	RX	100	33	12	40	40	120
234218	DS 125/35/2RX	RX	125	35	15	45	45	240
234219	DS 150/40/4RX	RX	150	40	20	58	58	280
234220	DS 200/50/4RX	RX	200	50	20	58	58	400

INOX

Rockplast® 82 Shore A

Seria DS RI

120–400 kg



Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Widelce serii RI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliuretanowe serii DS z bieżnikiem z niebieskiego, termoplastycznego poliuretanu TPU o twardości 82 Shore A bezpośrednio uformowanym wtryskowo na poliamidowej piaście (PA 6). Koła tej serii są wyposażone w łożyska igielkowe nierdzewne.

Stainless steel swivel forks with single bolt hole in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series RI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

DS wheels have a blue running surface made of thermoplastic Polyurethane (TPU) in 82 Shore A directly injected on a Polyamide (PA 6) wheel centre. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии RI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Полуриетановые колеса серии DS с протектором из голубого термопластичного полиуретана TPU твердостью 82 Шор А, методом инъекционного формования непосредственно формуемым на полиамидной ступице (РА 6). Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny
Swivel castors
Поворотная
колесная опора

		Symbol Description Символ	*							
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
234221	234222	DS RI 01/80/33RX	RX	80	33	99	36	76	12	120
234223	234224	DS RI 02/100/33RX	RX	100	33	124	38	76	12	120
234225	234226	DS RRI 03/125/35RX	RX	125	35	154	38	76	12	200
234227	234228	DS RI 1/150/40RX	RX	150	40	185	52	100	16,7	280
234229	234230	DS RI 4/200/50RX	RX	200	50	235	54	100	16,7	400

*
RX = łożysko igielkowe nierdzewne / stainless steel roller bearing /
игельчатый подшипник из нержавеющей стали

Opcje: / Option: / Опции:




...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень

INOX

Rockplast® 82 Shore A

Seria DS LI / BI

120–400 kg



Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z mocowaniem na płytkę. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Zestawy kołowe z widelcami serii LI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliuretanowe serii DS z bieżnikiem z niebieskiego, termoplastycznego poliuretanu TPU o twardości 82 Shore A bezpośrednio uformowanym wtryskowo na poliamidowej piaście (PA 6). Koła tej serii są wyposażone w łożyska igiełkowe nierdzewne.

Stainless steel swivel forks with top plate in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series LI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

DS wheels have a blue running surface made of thermoplastic Polyurethane (TPU) in 82 Shore A directly injected on a Polyamide (PA 6) wheel centre. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с креплением на площадку. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии LI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Полууретановые колеса серии DS с протектором из голубого термопластичного полиуретана TPU твердостью 82 Шор А, методом инъекционного формования непосредственно формуемым на полиамидной ступице (РА 6). Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* RX = Łożysko igiełkowe nierdzewne / stainless steel roller bearing / игольчатый подшипник из нержавеющей стали								
	FSTF		Symbol	Description	Символ							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
234231	234232	-	DS LI 01/80/33RX	RX	80	33	100	36	105x80	80/76x60	9	120
-	-	234233	DS BI 01/80/33RX	RX	80	33	100	-	102x87	80/76x60	9	120
234234	234235	-	DS LI 02/100/33RX	RX	100	33	125	38	105x80	80/76x60	9	120
-	-	234236	DS BI 02/100/33RX	RX	100	33	125	-	102x87	80/76x60	9	120
234237	234238	-	DS LLI 03/125/35RX	RX	125	35	155	38	105x80	80/76x60	9	240
-	-	234239	DS BBI 03/125/35RX	RX	125	35	155	-	102x87	80/76x60	9	240
234240	234241	-	DS LI 1/150/40RX	RX	150	40	185	52	135x110	105x75/80	11	280
-	-	234242	DS BI 1/150/40RX	RX	150	40	185	-	135x114	105x75/80	11	280
234243	234244	-	DS LI 4/200/50RX	RX	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	400
-	-	234245	DS BI 4/200/50RX	RX	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru