

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97


Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
полиамидные колеса с примесью стекловолокна,
поворотные колесные опоры INOX
серии GFK, GFK RI, GFK LI, GFK VI
компании Wicke**

INOX
Poliamid
Seria GFK
150–400 kg




Koła poliamidowe serii GFK są monolityczne i wykonane z wysokiej jakości poliamidu PA 6 z domieszką włókna szklanego. Koła te charakteryzują się niskim oporem toczenia na gładkich posadzkach, bardzo wysoką odpornością na pękanie nawet pod wysokim obciążeniem i są odporne na słoną wodę, detergenty i kwasy. Koła GFK mogą pracować w temperaturze od -40° do +180°C. Osie kół są wykonane ze stali nierdzewnej.

GFK series wheels are die casted one piece wheels made of high quality Polyamide PA 6 with glassfibre. They have a low rolling resistance on smooth floors, are unbreakable under high loads and are highly resistant to salt water, detergents and acids. GFK is suitable for temperatures between -40°C and +180°C.

Полиамидные колеса серии GFK – это монолитные колеса, изготовленные из высококачественного полиамида ПА 6 с примесью стекловолокна. Эти колеса отличаются низким сопротивлением качению на гладких полах, очень высокой стойкостью к растрескиванию даже при высокой нагрузке и выдерживают контакты с соленой водой, моющими средствами и кислотами. Колеса GFK могут эксплуатироваться при температуре от -40°C до +180°C. Оси колес изготовлены из нержавеющей стали.

Seria GFK

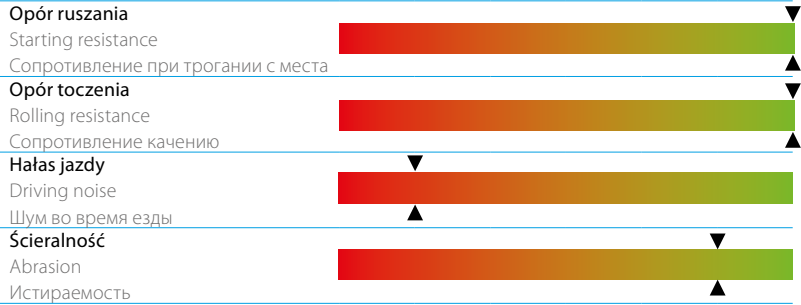

*
G = Łożysko ślizgowe / plain bearing / подшипник скольжения

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
234168	GFK 100/30/1G	G	100	30	12	40	40	150
234169	GFK 125/40/4G	G	125	40	20	50	50	200
234170	GFK 150/45/4G	G	150	45	20	60	60	300
234171	GFK 200/50/4G	G	200	50	20	60	60	400


Opcje: / Option: / Опции:
** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

Opcje: / Option: / Опции:



...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω

INOX
Poliamid
Seria GFK RI
150–400 kg



Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Widelce serii RI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliamidowe serii GFK są monolityczne i wykonane z wysokiej jakości poliamidu PA 6 z domieszką włókna szklanego. Koła te charakteryzują się niskim oporem toczenia na gładkich posadzkach, bardzo wysoką odpornością na pękanie nawet pod wysokim obciążeniem i są odporne na słoną wodę, detergenty i kwasy. Zestawy kołowe serii GFK RI mogą pracować w temperaturze do +100°C. Osie kół są wykonane ze stali nierdzewnej.

Stainless steel swivel forks with single bolt hole in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series RI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

GFK series wheels are die casted one piece wheels made of high quality Polyamide PA 6 with glassfibre. They have a low rolling resistance on smooth floors, are unbreakable under high loads and are highly resistant to salt water, detergents and acids. Castors GFK RI is suitable for temperatures up to +100°C. All wheel axles are bolted in the stainless steel version.


Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии RI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Полиамидные колеса серии GFK – это монолитные колеса, изготовленные из высококачественного полиамида PA 6 с примесью стекловолокна. Эти колеса отличаются низким сопротивлением качению на гладких полах, очень высокой стойкостью к растрескиванию даже при высокой нагрузке и выдерживают контакты с соленой водой, моющими средствами и кислотами. Колесные опоры GFK RI могут эксплуатироваться при температуре до +100°C. Оси колес изготовлены из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny		Swivel castors		Поворотная колесная опора		* G = Łożysko ślizgowe / plain bearing / подшипник скольжения					
		Symbol	Description	Символ							
	FSTF					mm	mm	mm	mm	mm	kg
234172	234173	GFK RI 02/100/30G	G	100	30	124	38	76	12	150	
234174	234175	GFK RRI 03/125/40G	G	125	40	154	38	76	12	200	
234176	234177	GFK RI 1/150/40G	G	150	40	185	52	100	16,7	300	
234178	234179	GFK RI 4/200/50G	G	200	50	235	54	100	16,7	400	

Opcje: / Option: / Опции:

** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

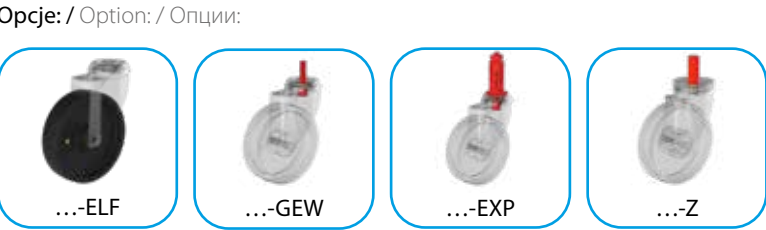


⚠ ...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее $R \leq 10^4 \Omega$
...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень

INOX
Poliamid

Seria GFK LI / BI
150–400 kg



FSTF



Łożysko ślizgowe G
Plain bearing G
Подшипник скольжения G

Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z mocowaniem na płytkę. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Zestawy kołowe z widelcami serii LI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliamidowe serii GFK są monolityczne i wykonane z wysokiej jakości poliamidu PA 6 z domieszką włókna szklanego. Koła te charakteryzują się niskim oporem toczenia na gładkich posadzkach, bardzo wysoką odpornością na pękanie nawet pod wysokim obciążeniem i są odporne na słoną wodę, detergenty i kwasy. Zestawy kołowe serii GFK LI mogą pracować w temperaturze do +100°C. Osie kół są wykonane ze stali nierdzewnej.

Stainless steel swivel forks with top plate in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series LI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

GFK series wheels are die casted one piece wheels made of high quality Polyamide PA 6 with glassfibre. They have a low rolling resistance on smooth floors, are unbreakable under high loads and are highly resistant to salt water, detergents and acids. Castors GFK LI is suitable for temperatures up to +100°C. All wheel axles are bolted in the stainless steel version.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с креплением на площадку. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии LI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Полиамидные колеса серии GFK – это монолитные колеса, изготовленные из высококачественного полиамида PA 6 с примесью стекловолокна. Эти колеса отличаются низким сопротивлением качению на гладких полах, очень высокой стойкостью к растрескиванию даже при высокой нагрузке и выдерживают контакты с соленой водой, мощными средствами и кислотами. Колесные опоры GFK LI могут эксплуатироваться при температуре до +100°C. Оси колес изготовлены из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* G = łożysko ślizgowe / plain bearing / подшипник скольжения									
				Symbol Description Символ									
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
234180	234181	-	-	GFK LI 02/100/30G	G	100	30	125	38	105x80	80/76x60	9	150
-	-	234182	-	GFK BI 02/100/30G	G	100	30	125	-	102x87	80/76x60	9	150
234183	234184	-	-	GFK LLI 03/125/40G	G	125	40	155	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	234185	-	GFK BBI 03/125/40G	G	125	40	155	-	102x87	80/76x60	9	200
234186	234187	-	-	GFK LI 1/150/40G	G	150	40	185	52	135x110	105x75/80	11	300
-	-	234188	-	GFK BI 1/150/40G	G	150	40	185	-	135x114	105x75/80	11	300
234189	234190	-	-	GFK LI 4/200/50G	G	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	400
-	-	234191	-	GFK BI 4/200/50G	G	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400

Опcje: / Option: / Опции:
** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

Опcje: / Option: / Опции:



...-ELF

...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru