

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97


Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
полиамидные колеса натурального белого цвета,
поворотные колесные опоры INOX
серии KN, KN RI, KN LI, KN VI
компании Wicke**

INOX
Poliamid
Seria KN
150–550 kg



Koła poliamidowe serii KN są monolityczne i formowane wtryskowo z wysokiej jakości poliamidu PA 6 w naturalnym białym kolorze.


Koła mają łożysko ślizgowe, igiełkowe nierdzewne lub opcjonalnie łożyska kulkowe nierdzewne. Koła poliamidowe mogą pracować w temperaturze od -40° do +90°C.

KN series wheels are die casted one piece wheels made of high quality Polyamide PA 6 in natural color (white).

The wheels are available with plain bearing or stainless steel roller bearing. Polyamide 6 is suitable for applications for a temperature range of -40° up to +90°C. The wheels are also available with stainless steel ball bearings.

Полиамидные колеса серии KN – это монолитные колеса, изготовленные методом инжекционного формования из высококачественного полиамида PA 6 натурального белого цвета.

Колеса оснащены подшипниками скольжения, игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали или, опционально, шарикоподшипниками из нержавеющей стали. Полиамидные колеса можно эксплуатировать при температуре от -40° до +90°C.

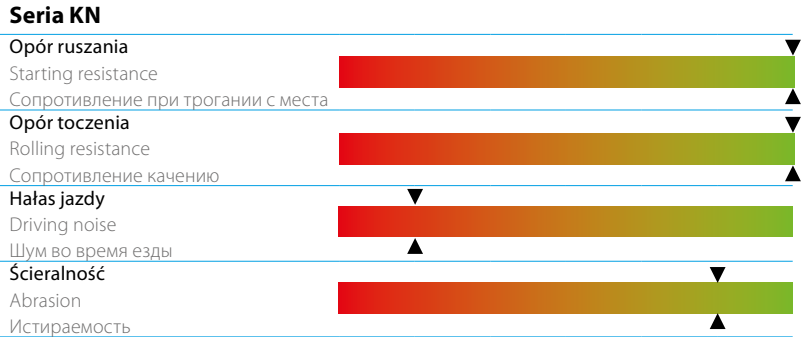

*
RX = łożysko igiełkowe nierdzewne / stainless steel roller bearing /
игольчатый подшипник из нержавеющей стали
G = łożysko ślizgowe / plain bearing / подшипник скольжения

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
100676	KN 80/35/1G	G	80	35	12	40	40	150
236514	KN 80/35/1RX	RX	80	35	12	40	40	150
100678	KN 100/38/1G	G	100	38	12	40	40	200
212858	KN 100/38/1RX	RX	100	38	12	40	40	200
100680	KN 125/38/2G	G	125	38	15	50	50	300
212855	KN 125/38/2RX	RX	125	38	15	50	50	300
143219	KN 150/40/4G	G	150	40	20	60	60	500
236515	KN 150/40/4RX	RX	150	40	20	60	60	500
100690	KN 200/50/4G	G	200	50	20	60	60	550
236516	KN 200/50/4RX	RX	200	50	20	60	60	550


Opcje: / Option: / Опции:
** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

Opcje: / Option: / Опции:



⚠ ...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω
...-KP = wysokotemperaturowe do + 280°C / heat resistant to + 280°C / высокотемпературное до + 280°C

INOX
Poliamid
Seria KN RI
150–400 kg



Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Widelce serii RI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliamidowe serii KN są monolityczne i formowane wtryskowo z wysokiej jakości poliamidu PA 6 w naturalnym białym kolorze. Koła mają łożysko ślizgowe, igiełkowe nierdzewne lub opcjonalnie łożyska kulkowe nierdzewne. Koła poliamidowe mogą pracować w temperaturze od -40° do +90°C. Oś kół wykonane są ze stali nierdzewnej.

Stainless steel swivel forks with single bolt hole in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series RI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

KN series wheels are die casted one piece wheels made of high quality Polyamide PA 6 in natural color (white). The wheels are available with plain bearing or stainless steel roller bearing. Polyamide 6 is suitable for applications for a temperature range of -40° up to +90°C. The wheels are also available with stainless steel ball bearings. All wheel axles are bolted in the stainless steel version.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии RI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Полиамидные колеса серии KN – это монолитные колеса, изготовленные методом инжекционного формования из высококачественного полиамида PA 6 натурального белого цвета. Колеса оснащены подшипниками скольжения, игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали или, опционально, шарикоподшипниками из нержавеющей стали. Колеса KN могут эксплуатироваться при температуре от -40° до +90°C. Оси колес изготовлены из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		* RX = Łożysko igiełkowe nierdzewne / stainless steel roller bearing / игельчатый подшипник из нержавеющей стали G = Łożysko ślizgowe / plain bearing / подшипник скольжения								
		Symbol Description Символ	*							
	FSTF			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
234112	234113	KN RI 01/80/35G	G	80	35	99	36	76	12	150
236536	236537	KN RI 01/80/35RX	RX	80	35	99	36	76	12	150
234114	234115	KN RI 02/100/38G	G	100	38	124	38	76	12	200
236538	236539	KN RI 02/100/38RX	RX	100	38	124	38	76	12	200
234116	234117	KN RRI 03/125/38G	G	125	38	154	38	76	12	200
236540	236541	KN RRI 03/125/38RX	RX	125	38	154	38	76	12	200
234118	234119	KN RI 1/150/40G	G	150	40	185	52	100	16,7	300
236542	236543	KN RI 1/150/40RX	RX	150	40	185	52	100	16,7	300
234122	234123	KN RI 4/200/50G	G	200	50	235	54	100	16,7	400
236544	236545	KN RI 4/200/50RX	RX	200	50	235	54	100	16,7	400


Опcje: / Option: / Опции:
** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

Опcje: / Option: / Опции:



⚠ ...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω
...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-KP = wysokotemperaturowe do + 280°C / heat resistant to + 280°C / высокотемпературное до + 280°C

INOX
Poliamid
Seria KN LI / BI
150–400 kg



Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z mocowaniem na płytce. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Zestawy kołowe z widelcami serii LI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliamidowe serii KN są monolityczne i formowane wtryskowo z wysokiej jakości poliamidu PA 6 w naturalnym białym kolorze. Koła mają łożysko ślizgowe, igiełkowe nierdzewne lub opcjonalnie łożyska kulkowe nierdzewne. Koła poliamidowe mogą pracować w temperaturze od -40° do +90°C. Oś kół wykonane są ze stali nierdzewnej.

Stainless steel swivel forks with top plate in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series LI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

KN series wheels are die casted one piece wheels made of high quality Polyamide PA 6 in natural color (white). The wheels are available with plain bearing or stainless steel roller bearing. Polyamide 6 is suitable for applications for a temperature range of -40° up to +90°C. The wheels are also available with stainless steel ball bearings. All wheel axles are bolted in the stainless steel version.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с креплением на площадку. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии LI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Полиамидные колеса серии KN – это монолитные колеса, изготовленные методом инжекционного формования из высококачественного полиамида PA 6 натурального белого цвета. Колеса оснащены подшипниками скольжения, игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали или, опционально, шарикоподшипниками из нержавеющей стали. Колеса KN могут эксплуатироваться при температуре от -40° до +90°C. Оси колес изготовлены из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		Symbol Description Символ		* mm		mm		mm		mm		mm		mm		kg	
234127	234128	-	234129	KN LI 01/80/35G	G	80	35	100	36	105x80	80/76x60	9	150						
-	-	234129	KN BI 01/80/35G	G	80	35	100	-	102x87	80/76x60	9	150							
236522	236523	-	KN LI 01/80/35RX	RX	80	35	100	36	105x80	80/76x60	9	150							
-	-	236524	KN BI 01/80/35RX	RX	80	35	100	-	102x87	80/76x60	9	150							
234130	234131	-	KN LI 02/100/38G	G	100	38	125	38	105x80	80/76x60	9	200							
-	-	234132	KN BI 02/100/38G	G	100	38	125	-	102x87	80/76x60	9	200							
236525	236526	-	KN LI 02/100/38RX	RX	100	38	125	38	105x80	80/76x60	9	200							
-	-	236527	KN BI 02/100/38RX	RX	100	38	125	-	102x87	80/76x60	9	200							
234133	234134	-	KN LLI 03/125/38G	G	125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	300							
-	-	234135	KN BBI 03/125/38G	G	125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	300							
236528	236529	-	KN LLI 03/125/38RX	RX	125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	300							
-	-	212857	KN BBI 03/125/38RX	RX	125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	300							
234138	234140	-	KN LI 1/150/40G	G	150	40	185	52	135x110	105x75/80	11	400							
-	-	234142	KN BI 1/150/40G	G	150	40	185	-	135x114	105x75/80	11	400							
236530	236531	-	KN LI 1/150/40RX	RX	150	40	185	52	135x110	105x75/80	11	400							
-	-	236532	KN BI 1/150/40RX	RX	150	40	185	-	135x114	105x75/80	11	400							
234144	234146	-	KN LI 4/200/50G	G	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	400							
-	-	234148	KN BI 4/200/50G	G	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400							
236533	236534	-	KN LI 4/200/50RX	RX	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	400							
-	-	236535	KN BI 4/200/50RX	RX	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400							

Опcje: / Option: / Опции:
** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

Опcje: / Option: / Опции:



...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω
...-KP = wysokotemperaturowe do + 280°C / heat resistant to + 280°C / высокотемпературное до + 280°C

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru