

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Технические характеристики на полиамидные колеса из белого полиамида серии KN, KN R, KN L, KN B компании **Wicke**


Poliamid
Seria KN
125–700 kg



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник K



Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R




Łożysko ślizgowe G
Plain bearing G
Подшипник скольжения G

Koła poliamidowe serii KN są monolityczne i formowane wtryskowo z wysokiej jakości poliamidu PA 6 w naturalnym białym kolorze. Koła mają łożysko ślizgowe, igiełkowe lub kulkowe. Koła poliamidowe mogą pracować w temperaturze od -40° do +90°C.

The wheels of the series KN are die casted wheels made of high quality Polyamide PA 6 in natural colour (white). The wheels are available with plain bearing, roller bearing or ball bearing. Polyamide 6 is suitable for applications for a temperature range of -40° up to +90°C.

Полиамидные колеса серии KN – это монолитные колеса, изготовленные методом инжекционного формования из высококачественного полиамида PA 6 натурального белого цвета. Колеса оснащены подшипниками скольжения, игольчатыми или шариковыми. Полиамидные колеса можно эксплуатировать при температуре от -40° до +90°C.

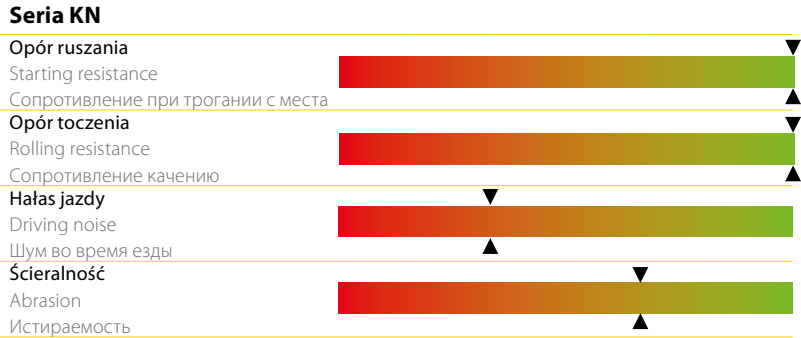

*
K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник
R = Łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник
G = Łożysko ślizgowe / plain bearing / подшипник скольжения

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
100675	KN 65/30/1G	G	65	30	12	40	40	125
100676	KN 80/35/1G	G	80	35	12	40	40	150
100677	KN 80/35/1R	R	80	35	12	40	40	150
100678	KN 100/38/1G	G	100	38	12	40	40	200
100679	KN 100/38/1R	R	100	38	12	40	40	200
100680	KN 125/38/2G	G	125	38	15	50	50	300
100681	KN 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	300
143219	KN 150/40/4G	G	150	40	20	60	60	500
143220	KN 150/40/4R	R	150	40	20	60	60	500
143221	KN 150/40/4K	K	150	40	20	60	60	500
109323	KN 175/48/4G	G	175	48	20	60	60	500
142742	KN 175/48/4R	R	175	48	20	60	60	500
105290	KN 175/48/4K	K	175	48	20	60	60	500
100690	KN 200/50/4G	G	200	50	20	60	60	550
100691	KN 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	550
100692	KN 200/50/4K	K	200	50	20	60	60	550
100693	KN 200/50/5K	K	200	50	25	60	60	550
100694	KN 250/58/5G	G	250	58	25	75	75	700
100695	KN 250/58/5R	R	250	58	25	75	75	700
100696	KN 250/58/5K	K	250	58	25	75	75	700

Опcje: / Option: / Опции:



⚠ ...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω


Poliamid
Seria KN R
150–300 kg



FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К



Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R o nośności do 400 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliamidowe serii KN są monolityczne i formowane wtryskowo z wysokiej jakości poliamidu PA 6 w naturalnym białym kolorze. Koła mają łożysko ślizgowe, igiełkowe lub kulkowe. Koła poliamidowe mogą pracować w temperaturze od -40° do +90°C.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

The wheels of the series KN are die casted wheels made of high quality Polyamide PA 6 in natural colour (white). The wheels are available with plain bearing, roller bearing or ball bearing. Polyamide 6 is suitable for applications for a temperature range of -40° up to +90°C.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R грузоподъемностью до 400 кг предназначены для ручных тележек.

Полиамидные колеса серии KN – это монолитные колеса, изготовленные методом инжекционного формования из высококачественного полиамида ПА 6 натурального белого цвета. Колеса оснащены подшипниками скольжения, игольчатыми или шариковыми. Полиамидные колеса можно эксплуатировать при температуре от -40° до +90°C.

Zestaw skrętny
Swivel castors
Поворотная
колесная опора

	 FSTF	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
155215N	155216N	KN R 01/80/35 R	R	80	35	99	36	76	12	150
155219N	151778N	KN R 02/100/38R	R	100	38	124	38	76	12	200
183543	183544	KN R 02/100/38R-VV	R	100	38	127	40	74	12	200
155222N	155223N	KN RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	200
183547	183548	KN RR 03/125/38R-VV	R	125	38	155	40	74	12	300
161686N	161687N	KN R 1/150/40R	R	150	40	185	52	100	16,7	300
161863N	161864N	KN R 1/150/40K	K	150	40	185	52	100	16,7	300
161694N	161695N	KN R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7	300
161867N	161868N	KN R 4/200/50K	K	200	50	235	54	100	16,7	300


Opcje: / Option: / Опции:
** zestawy kołowe z kołami na łożyskach ślizgowych
колесные опоры с колесами на подшипнике скольжения

Opcje: / Option: / Опции:



- ⚠ ...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее R ≤ 10⁴ Ω
...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Poliamid
Seria KN L / B
100–400 kg




FSTR




FSTF



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник K



Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R



Łożysko ślizgowe G
Plain bearing G
Подшипник скольжения G

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płytkę mocującą jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła poliamidowe serii KN są monolityczne i formowane wtryskowo z wysokiej jakości poliamidu PA 6 w naturalnym białym kolorze. Koła mają łożysko ślizgowe, igiełkowe lub kulkowe. Koła poliamidowe mogą pracować w temperaturze od -40° do +90°C.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

The wheels of the series KN are die casted wheels made of high quality Polyamide PA 6 in natural colour (white). The wheels are available with plain bearing, roller bearing or ball bearing. Polyamide 6 is suitable for applications for a temperature range of -40° up to +90°C.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Полиамидные колеса серии KN – это монолитные колеса, изготовленные методом инжекционного формования из высококачественного полиамида PA 6 натурального белого цвета. Колеса оснащены подшипниками скольжения, игольчатыми или шариковыми. Полиамидные колеса можно эксплуатировать при температуре от -40° до +90°C.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора										
				Symbol Description Символ	*								
	FSTR	FSTF				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
120000	-	-	-	KN L 0/65/30G	G	65	30	93	36	100x70	75x45	9	100
-	-	-	120043	KN B 0/ 65/30G	G	65	30	93	-	100x70	75x45	9	100
138203N	144565	146274N	-	KN L 01/ 80/35R	R	80	35	100	36	105x80	80/76x60	9	150
-	-	-	142381	KN B 01/ 80/35R	R	80	35	100	-	102x87	80/76x60	9	150
120004N	108997	146276N	-	KN L 02/100/38R	R	100	38	125	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	120047	KN B 02/100/38R	R	100	38	125	-	102x87	80/76x60	9	200
120008N	115230	146277N	-	KN LL 03/125/38R	R	125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	200
-	-	-	120051	KN BB 03/125/38R	R	125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	200
234532	234533	234534	-	KN L 1/150/40R-V	R	150	40	185	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	143226	KN B 1/150/40R	R	150	40	185	-	135x114	105x75/80	11	400
234535	234536	234537	-	KN L 1/150/40K-V	K	150	40	185	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	143227	KN B 1/150/40K	K	150	40	185	-	135x114	105x75/80	11	400
234538	234539	234540	-	KN L 4/200/50R-V	R	200	50	235	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	120062	KN B 4/200/50R	R	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400
234541	234542	234543	-	KN L 4/200/50K-V	K	200	50	235	60	135x110	105x75/80	11	400
-	-	-	120063	KN B 4/200/50K	K	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	400

Opcje: / Option: / Опции:
** zestawy kołowe w innych konfiguracjach np. koła na łożyskach ślizgowych, inna wielkość płytki mocującej, wyższa nośność
колеса в других конфигурациях, колеса на подшипниках скольжения, другие размеры площадки крепления, более грузоподъемность

Opcje: / Option: / Опции:



⚠ ...-ELF = przewodzące elektrycznie / electrically conductive / электропроводящее **R ≤ 10⁴ Ω**
...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm < 4 km/h / 1 x 360°
...-FA = osłonki przeciwwótknowe / threadguards / защитные кожухи
...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru