

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47


Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

**Технические характеристики на
колеса из серой резины
со стальными дисками, с полипропиленовыми дисками,
серии WK, WK R, WK L, WK B, WB, WB R, WB L, WB B
компании Wicke**

Guma standardowa szara

Seria WB

50–295 kg




Koła serii WB składają się ze stalowej, dwuczęściowej, tłoczonej i nitowanej felgi i osadzonej na niej oponie z gumy standardowej szarej o twardości 82 Shore A. Koła są wyposażone w łożyska igielkowe.







Wheels of the series WB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are with roller bearings.

Колеса серии WB состоят из стального, двойного, прессованного и приклепанного диска и установленной на нем шине из стандартной серой резины твердостью 82 Шор А. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками.

Seria WB

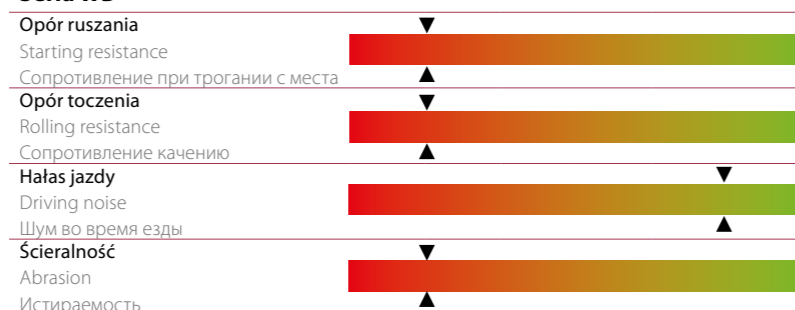

*
R = łożysko igielkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
100606	WB 80/25/1R	R	80	25	12	40	40	50
100608	WB 100/30/1R	R	100	30	12	40	40	70
108504	WB 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	100
149317	WB 160/40/4R	R	160	40	20	60	60	135
100618	WB 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	205
100624	WB 250/60/5R	R	250	60	25	75	75	295

Guma standardowa szara

Seria WB R
50–205 kg



FSTF

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R o nośności do 400 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.


Koła serii WB składają się ze stalowej, dwuczęściowej, tłoczonej i nitowanej felgi i osadzonej na niej oponie z gumy standardowej szarej o twardości 82 Shore A. Koła są wyposażone w łożyska igielkowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

Wheels of the series WB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are with roller bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка прикреплена непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R грузоподъемностью до 400 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии WB состоят из стального, двойного, прессованного и приклепанного диска и установленной на нем шине из стандартной серой резины твердостью 82 Шор А. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками.



Łożysko igielkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Zestaw skrętny
Swivel castors
Поворотная
колесная опора

*
R = Łożysko igielkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

		Symbol Description Символ	*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
155265N	155266N	WB R 01/80/25R	R	80	25	99	36	76	12	50
155267N	155268N	WB R 02/100/30R	R	100	30	124	38	76	12	70
155269N	155270N	WB RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	100
161743N	161744N	WB R 1/160/40R	R	160	40	190	52	100	16,7	135
161747N	161748N	WB R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7	205

Opcje: / Option: / Опции:




...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
 ...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
 ...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
 ...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
 ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Guma standardowa szara

Seria WB L / B


50–295 kg



FSTR



FSTF



Łożysko igielkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płytkę mocującą jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła serii WB składają się ze stalowej, dwuczęściowej, tłoczonej i nitowanej felgi i osadzonej na niej oponie z gumy standardowej szarej o twardości 82 Shore A. Koła są wyposażone w łożyska igielkowe.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

Wheels of the series WB are made of a multipart riveted steel rim with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are with roller bearings.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Koła serii WB состоят из стального, двойного, прессованного и приклепанного диска и установленной на нем шине из стандартной серой резины твердостью 82 Шор А. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора			* R = Łożysko igielkowe / roller bearing / игольчатый подшипник							
				Symbol	Description								
FSTR	FSTF			Символ		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
143625N	147194	155142N	-	WB L 01/80/25R	R	80	25	100	36	105x80	80/76x60	9	50
-	-	-	143615	WB B 01/80/25R	R	80	25	100	-	102x87	80/76x60	9	50
130370N	133325	155144N	-	WB L 02/100/30R	R	100	30	125	38	105x80	80/76x60	9	70
-	-	-	130405	WB B 02/100/30R	R	100	30	125	-	102x87	80/76x60	9	70
144944N	144945	155145N	-	WB LL 03/125/38R	R	125	38	155	40	120x80	96x56	9	100
-	-	-	130407	WB BB 03/125/38R	R	125	38	155	-	120x80	96x56	9	100
130373	132080	155146	-	WB L 03/125/38R	R	125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	100
-	-	-	130408	WB B 03/125/38R	R	125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	100
148540N	148637	151669N	-	WB L 1/160/40R	R	160	40	190	52	135x110	105x75/80	11	135
-	-	-	148611	WB B 1/160/40R	R	160	40	190	-	135x114	105x75/80	11	135
120638N	118095	155423N	-	WB L 4/200/50R	R	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	205
-	-	-	120651	WB B 4/200/50R	R	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	205
130376	134806	-	-	WB L 6/250/60R	R	250	60	290	70	175x175	140x140	14,5	295
-	-	-	130411	WB B 6/250/60R	R	250	60	290	-	230x125	190x75	14,5	295
130375	107852	-	-	WB LL 6/250/60R	R	250	60	290	66	135x110	105x75/80	11	295
-	-	-	130410	WB BB 6/250/60R	R	250	60	290	-	135x114	105x75/80	11	295




Опcje: / Option: / Опции:



- ...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
- ...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 мм < 4 km/h / 1 x 360°
- ...-FA = osłonki przeciwwódknowe / threadguards / защитные кожухи
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Guma standardowa szara

Seria WK
50–295 kg

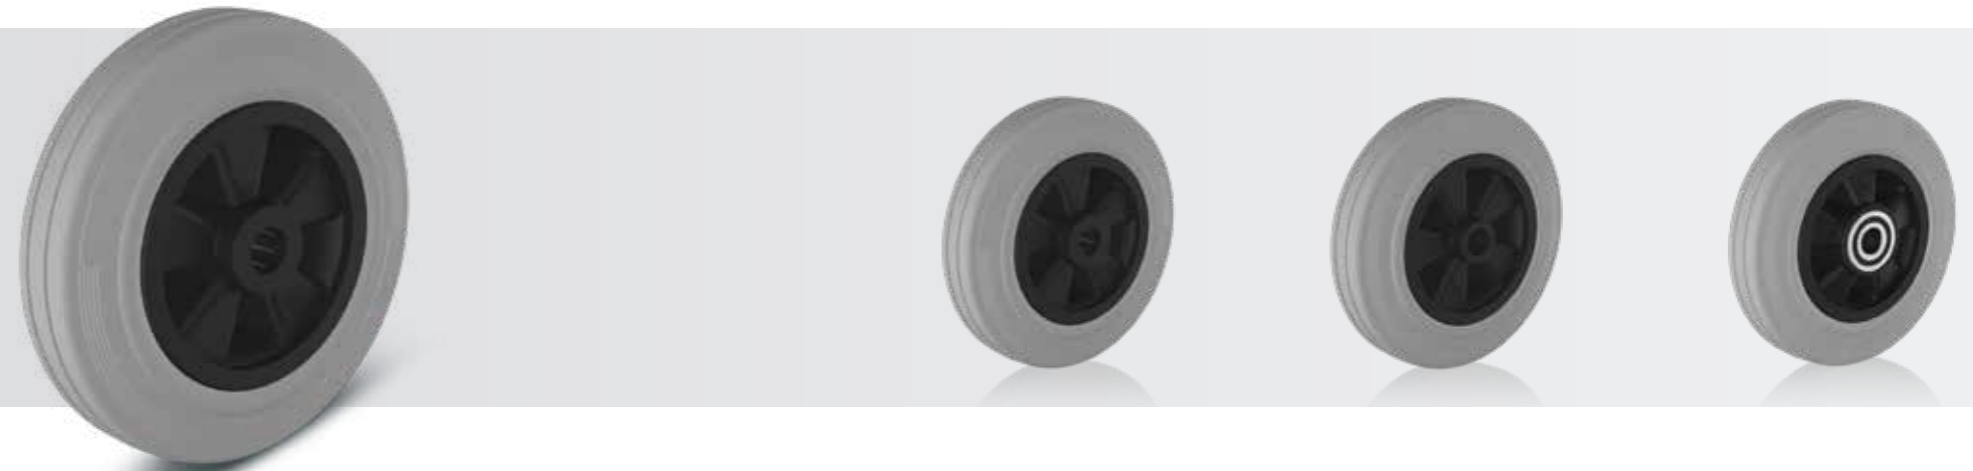


Koła serii WK z oponą z szarej gumy standardowej o twardości 82 Shore A osadzonej na polipropylenowej feldze. Koła są wyposażone w łożyska igiełkowe lub ślizgowe.

Wheels of the series WK are made of a black injected Polypropylene wheel centre with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are available with plain bearing or roller bearing.

Колеса серии WK с шиной из серой резины стандартной твердостью 82 Шор А, установленной на полипропиленовом диске. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками и подшипниками скольжения.

Seria WK

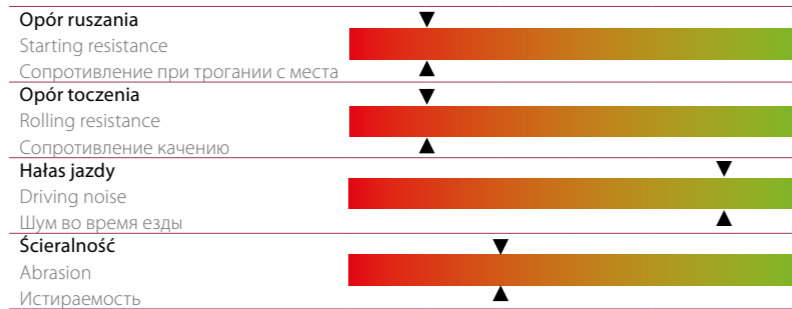

*
R = Łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник
G = Łożysko ślizgowe / plain bearing / подшипник скольжения

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*							kg
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	
100627	WK 80/25/1G	G	80	25	12	40	40	50	
100628	WK 80/25/1R	R	80	25	12	40	40	50	
100630	WK 100/30/1G	G	100	30	12	40	40	70	
155492	WK 100/30/1R	R	100	30	12	40	40	70	
100634	WK 125/38/2G	G	125	38	15	50	50	100	
155494	WK 125/38/2R	R	125	38	15	50	50	100	
143857	WK 160/40/4G	G	160	40	20	60	60	135	
143858	WK 160/40/4R	R	160	40	20	60	60	135	
100645	WK 200/50/4G	G	200	50	20	60	60	205	
100646	WK 200/50/4R	R	200	50	20	60	60	205	
100648	WK 200/50/5R	R	200	50	25	60	60	205	
155188	WK 250/60/5G	G	250	60	25	75	75	295	
119566	WK 250/60/5R	R	250	60	25	75	75	295	

Guma standardowa szara

Seria WK R
50–205 kg



FSTF

Widelce skrętno tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym. Głowica skrętna jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii R o nośności do 400 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.


Koła serii WK z oponą z szarej gumy standardowej o twardości 82 Shore A osadzonej na polipropylenowej feldze. Koła są wyposażone w łożyska igielkowe lub ślizgowe.

Steel swivel forks with single bolt hole. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series R is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

Wheels of the series WK are made of a black injected Polypropylene wheel centre with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are available with roller bearing.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником. Поворотная головка приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии R грузоподъемностью до 400 кг предназначены для ручных тележек.

Колеса серии WK с шиной из серой резины стандартной твердостью 82 Шор А, установленной на полипропиленовом диске. Колеса оснащены игольчатыми подшипниками и подшипниками скольжения.



Łożysko igielkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Zestaw skrętny

Swivel castors
Поворотная
колесная опора

* R = Łożysko igielkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

		Symbol Description Символ									
			*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
155253N	155254N	WK R 01/80/25R	R	80	25	99	36	76	12	50	
155257N	155258N	WK R 02/100/30R	R	100	30	124	38	76	12	70	
145547N	145544N	WK RR 03/125/38R	R	125	38	154	38	76	12	100	
161721N	161722N	WK R 1/160/40R	R	160	40	190	52	100	16,7	135	
161733N	161734N	WK R 4/200/50R	R	200	50	235	54	100	16,7	205	

Opcje: / Option: / Опции:




...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
 ...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
 ...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
 ...-FA = osłonki przeciwwłóknowe / threadguards / защитные кожухи
 ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Guma standardowa szara

Seria WK L / B

50–295 kg



FSTR

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytką z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płytkę mocującą jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.


Koła serii WK z oponą z szarej gumy standardowej o twardości 82 Shore A osadzonej na polipropylenowej feldze. Koła są wyposażone w łożyska igielkowe lub ślizgowe.



FSTF

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

Wheels of the series WK are made of a black injected Polypropylene wheel centre with a pressed on grey non marking standard rubber tyre with a shore hardness of 82 Shore A. The wheels are available with roller bearing.



Łożysko igielkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Koła serii WK с шиной из серой резины стандартной твердостью 82 Шор А, установленной на полипропиленовом диске. Колеа оснащены игольчатыми подшипниками и подшипниками скольжения.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора			Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора			* R = łożysko igielkowe / roller bearing / игольчатый подшипник							
Symbol Description Символ	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
143621N	147505	152866N	-	WK L 01/80/25R	R	80	25	100	36	105x80	80/76x60	9	50
-	-	-	143610	WK B 01/80/25R	R	80	25	100	-	102x87	80/76x60	9	50
120501N	118096	152867N	-	WK L 02/100/30R	R	100	30	125	38	105x80	80/76x60	9	70
-	-	-	120500	WK B 02/100/30R	R	100	30	125	-	102x87	80/76x60	9	70
120589N	114627	152864N	-	WK LL 03/125/38R	R	125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	100
-	-	-	120622	WK BB 03/125/38R	R	125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	100
147026N	147027	146213N	-	WK L 1/160/40R	R	160	40	190	52	135x110	105x75/80	11	135
-	-	-	144342	WK B 1/160/40R	R	160	40	190	-	135x114	105x75/80	11	135
120583N	115635	152528N	-	WK L 4/200/50R	R	200	50	235	54	135x110	105x75/80	11	205
-	-	-	120616	WK B 4/200/50R	R	200	50	235	-	135x114	105x75/80	11	205
155111	155138	-	-	WK LL 6/250/60R	R	250	60	290	66	135x110	105x75/80	11	295
-	-	-	155173	WK BB 6/250/60R	R	250	60	290	-	135x114	105x75/80	11	295

Opcje / Option: / Опции:



- ...-FSTD = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-FSTP = centralny hamulec / central locking system / центральный тормоз
- ...-ARFST = zestaw skrętny autopozycjonujący / automatic direction positioning / поворотная колесная опора самопозиционирующаяся
- ...-RFST 1 = blokada kierunku jazdy do płytki 135x110 mm / directional lock for top plate 135x110 mm / блокировка направления движения для площадки 135x110 mm < 4 km/h / 1 x 360°
- ...-FA = osłonki przeciwwódknowe / threadguards / защитные кожухи
- ...-FU = osłona stopy / foot guard / защита стопы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru